


PANNELLO DI CONTROLLO PER ASCENSORE


Esempio di collegamento  
del quadro elettrico

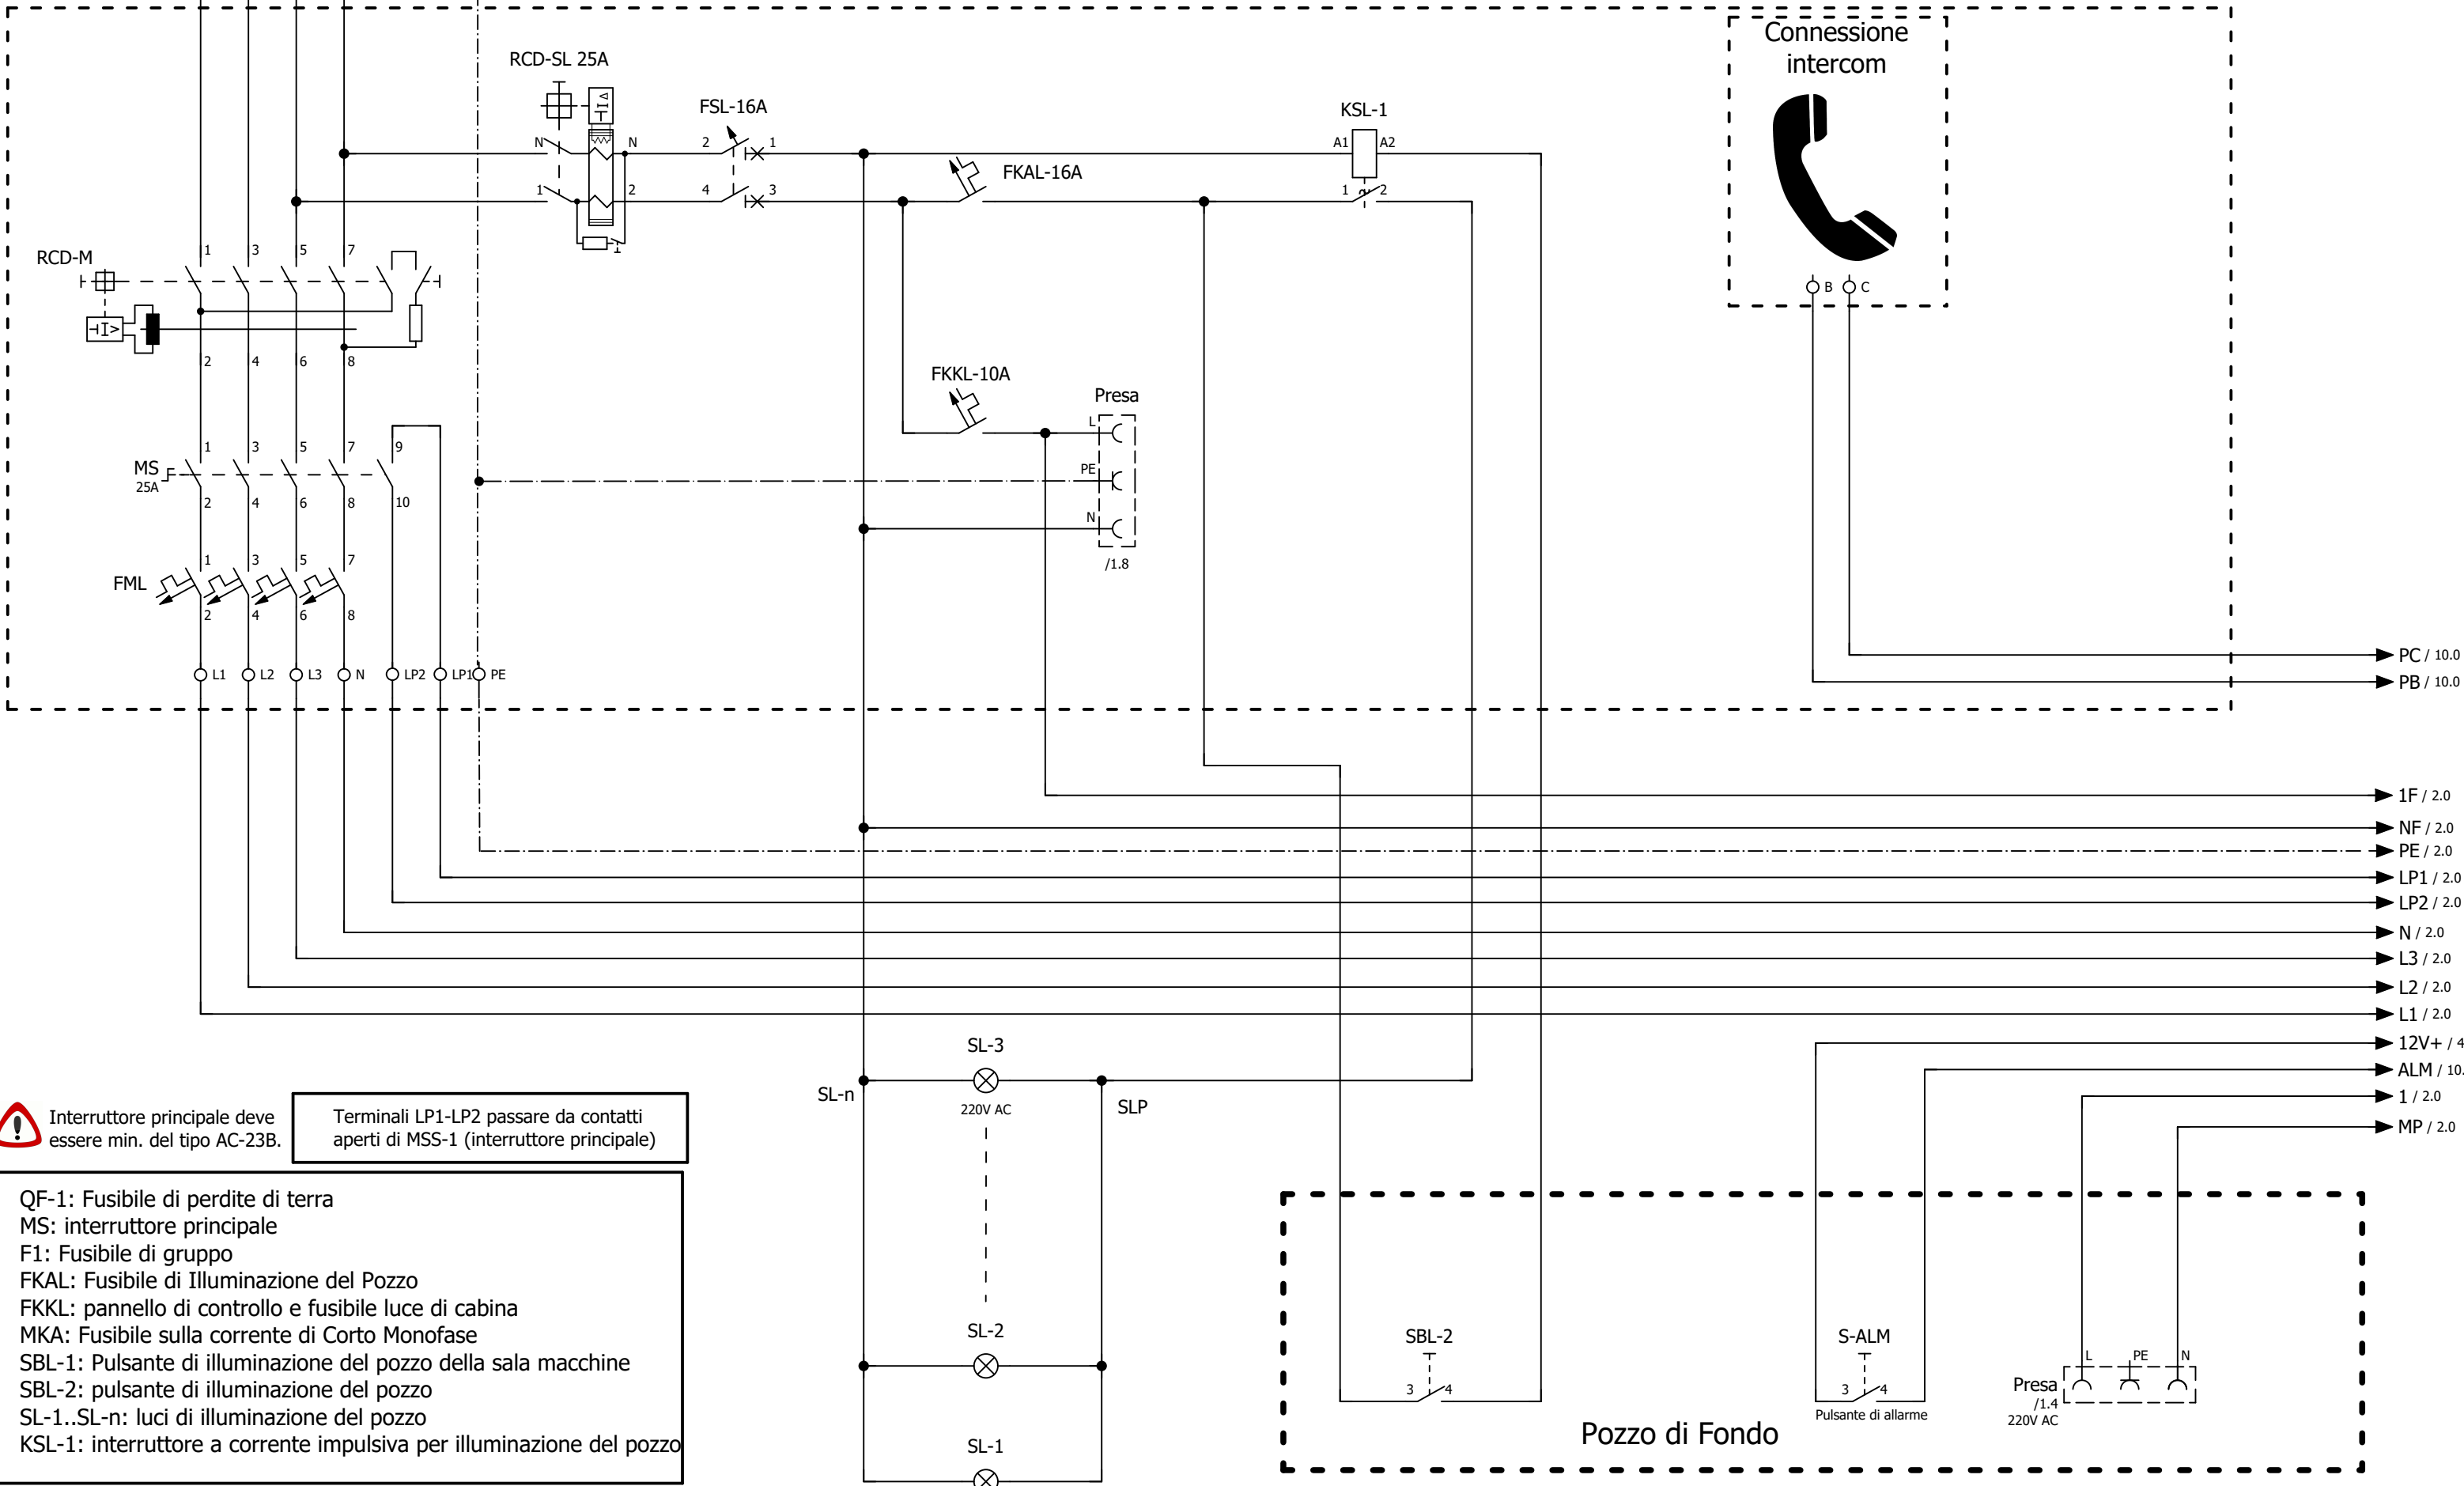



 Interruttore principale deve essere min. del tipo AC-23B.

Terminali LP1-LP2 passare da contatti aperti di MSS-1 (interruttore principale)


- QF-1: Fusibile di perdite di terra  
MS: interruttore principale  
F1: Fusibile di gruppo  
FKAL: Fusibile di Illuminazione del Pozzo  
FKKL: pannello di controllo e fusibile luce di cabina  
MKA: Fusibile sulla corrente di Corto Monofase  
SBL-1: Pulsante di illuminazione del pozzo della sala macchine  
SBL-2: pulsante di illuminazione del pozzo  
SL-1..SL-n: luci di illuminazione del pozzo  
KSL-1: interruttore a corrente impulsiva per illuminazione del pozzo

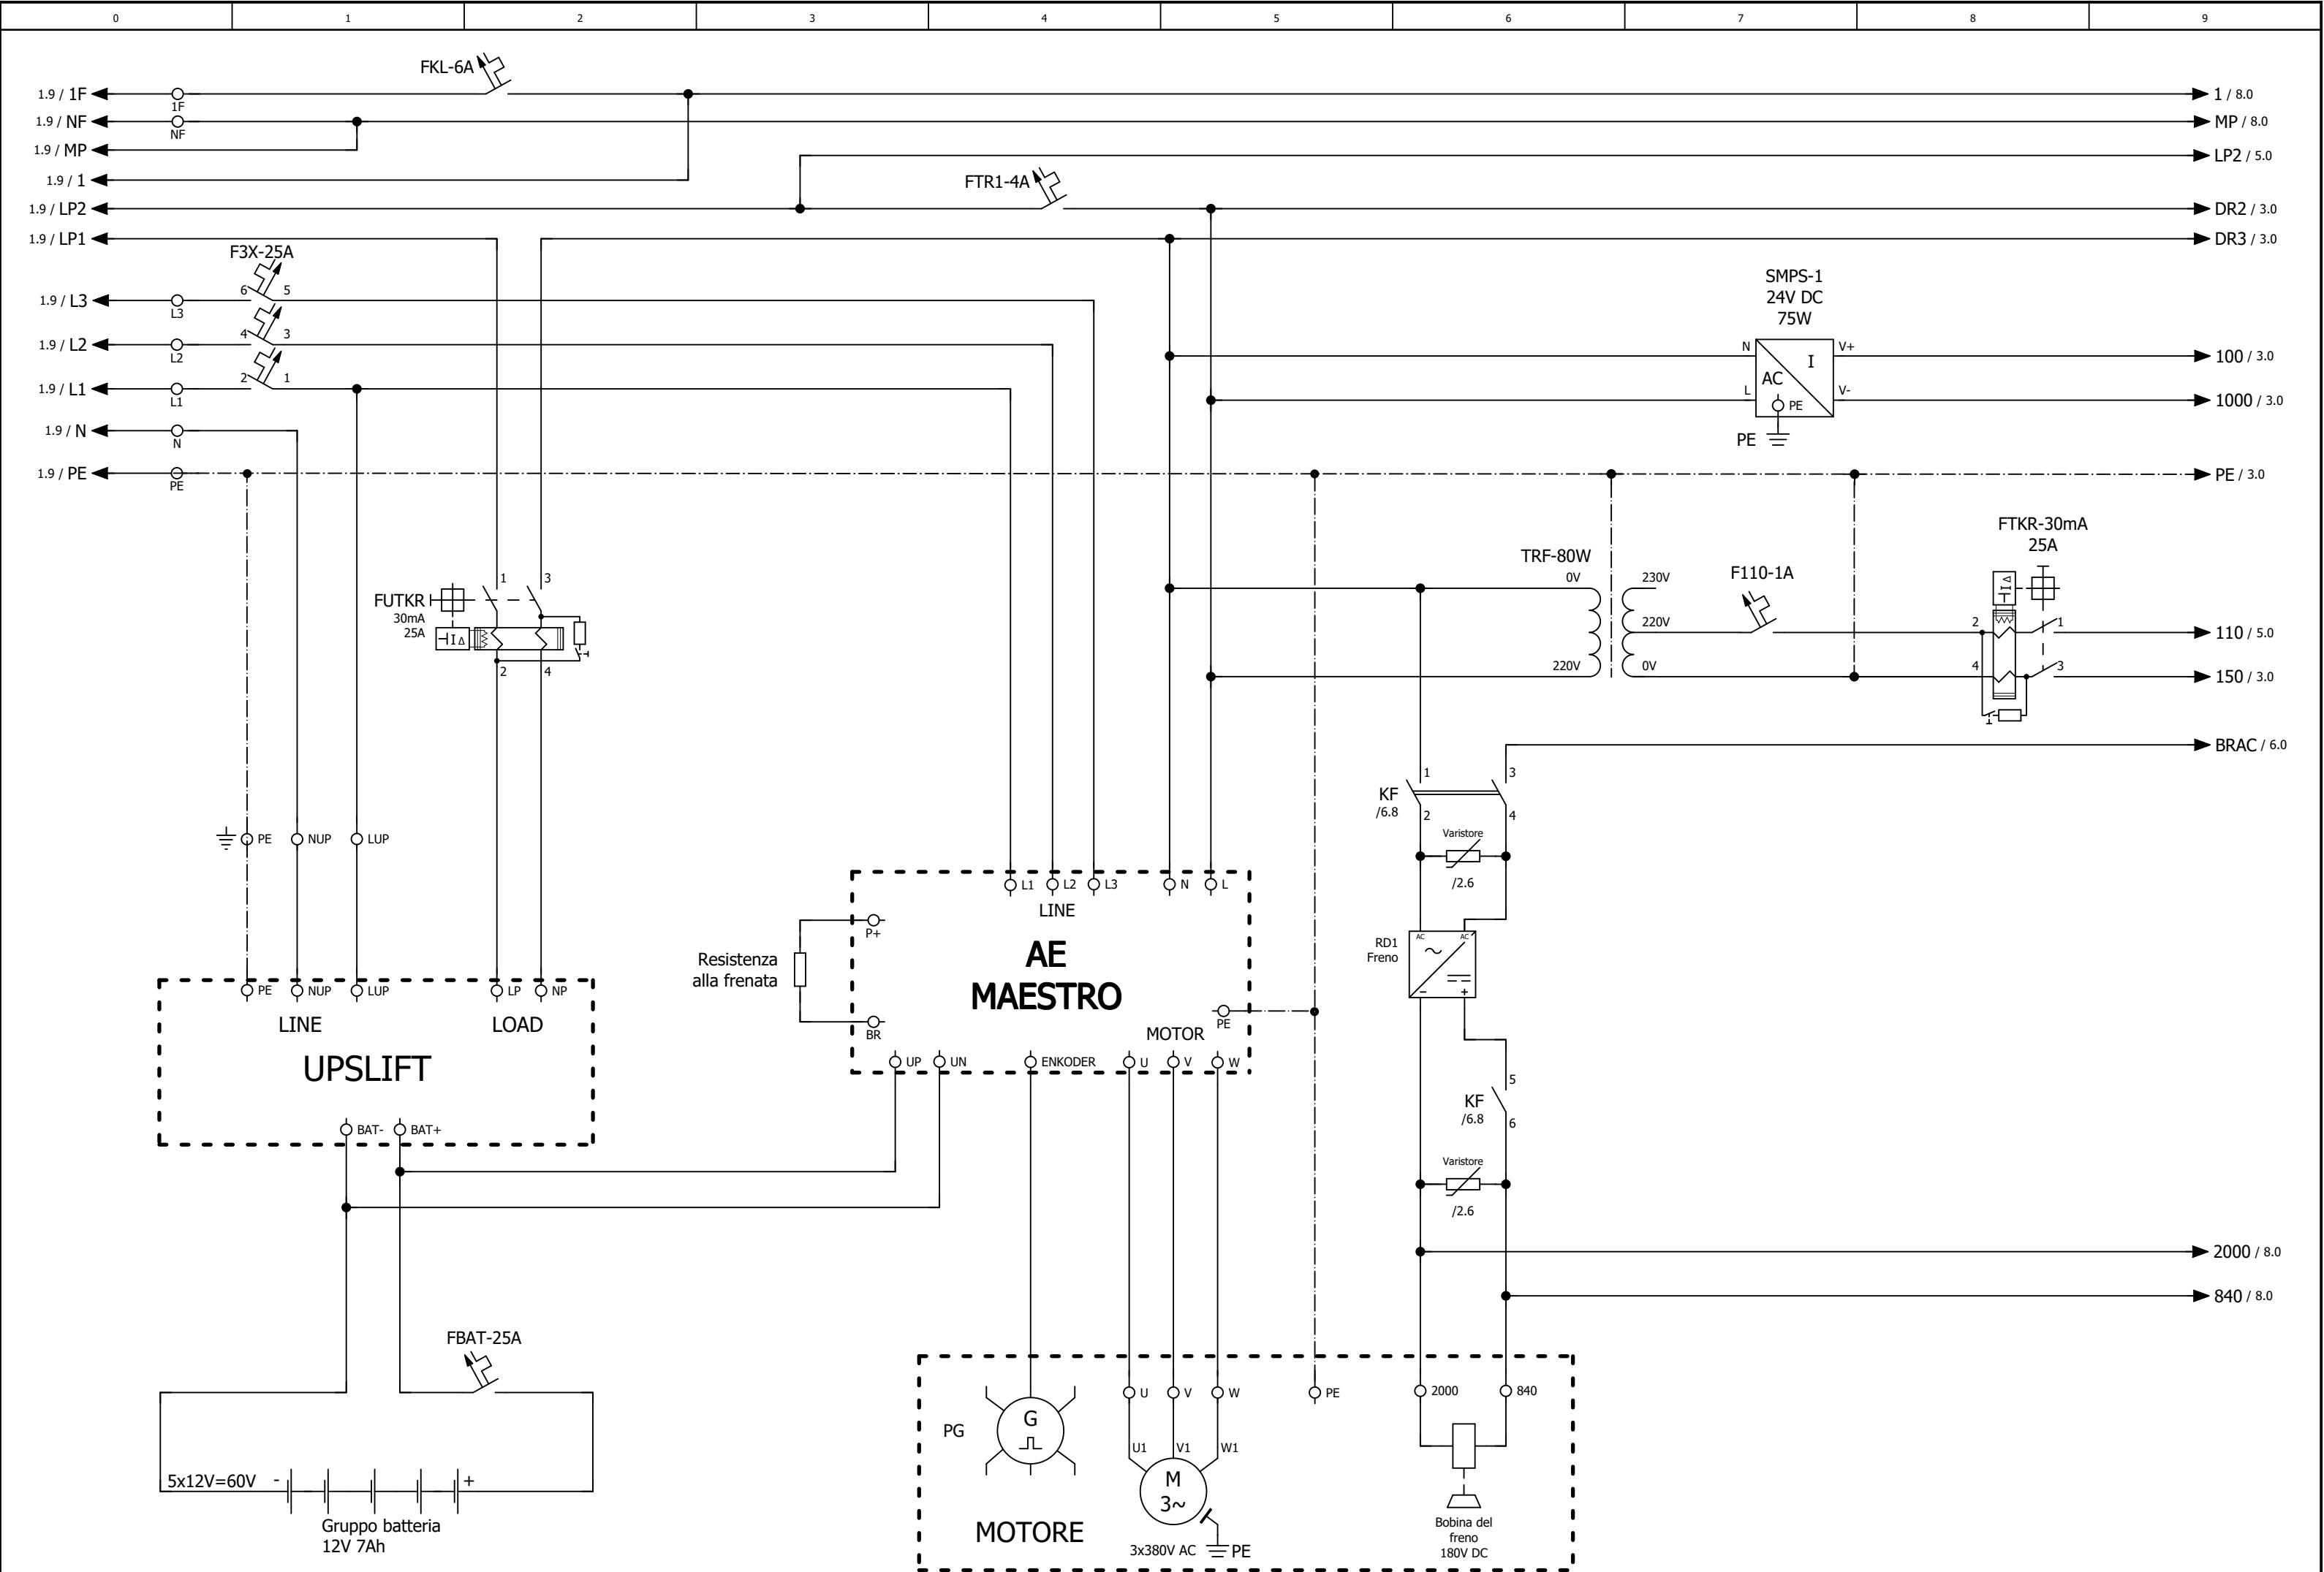

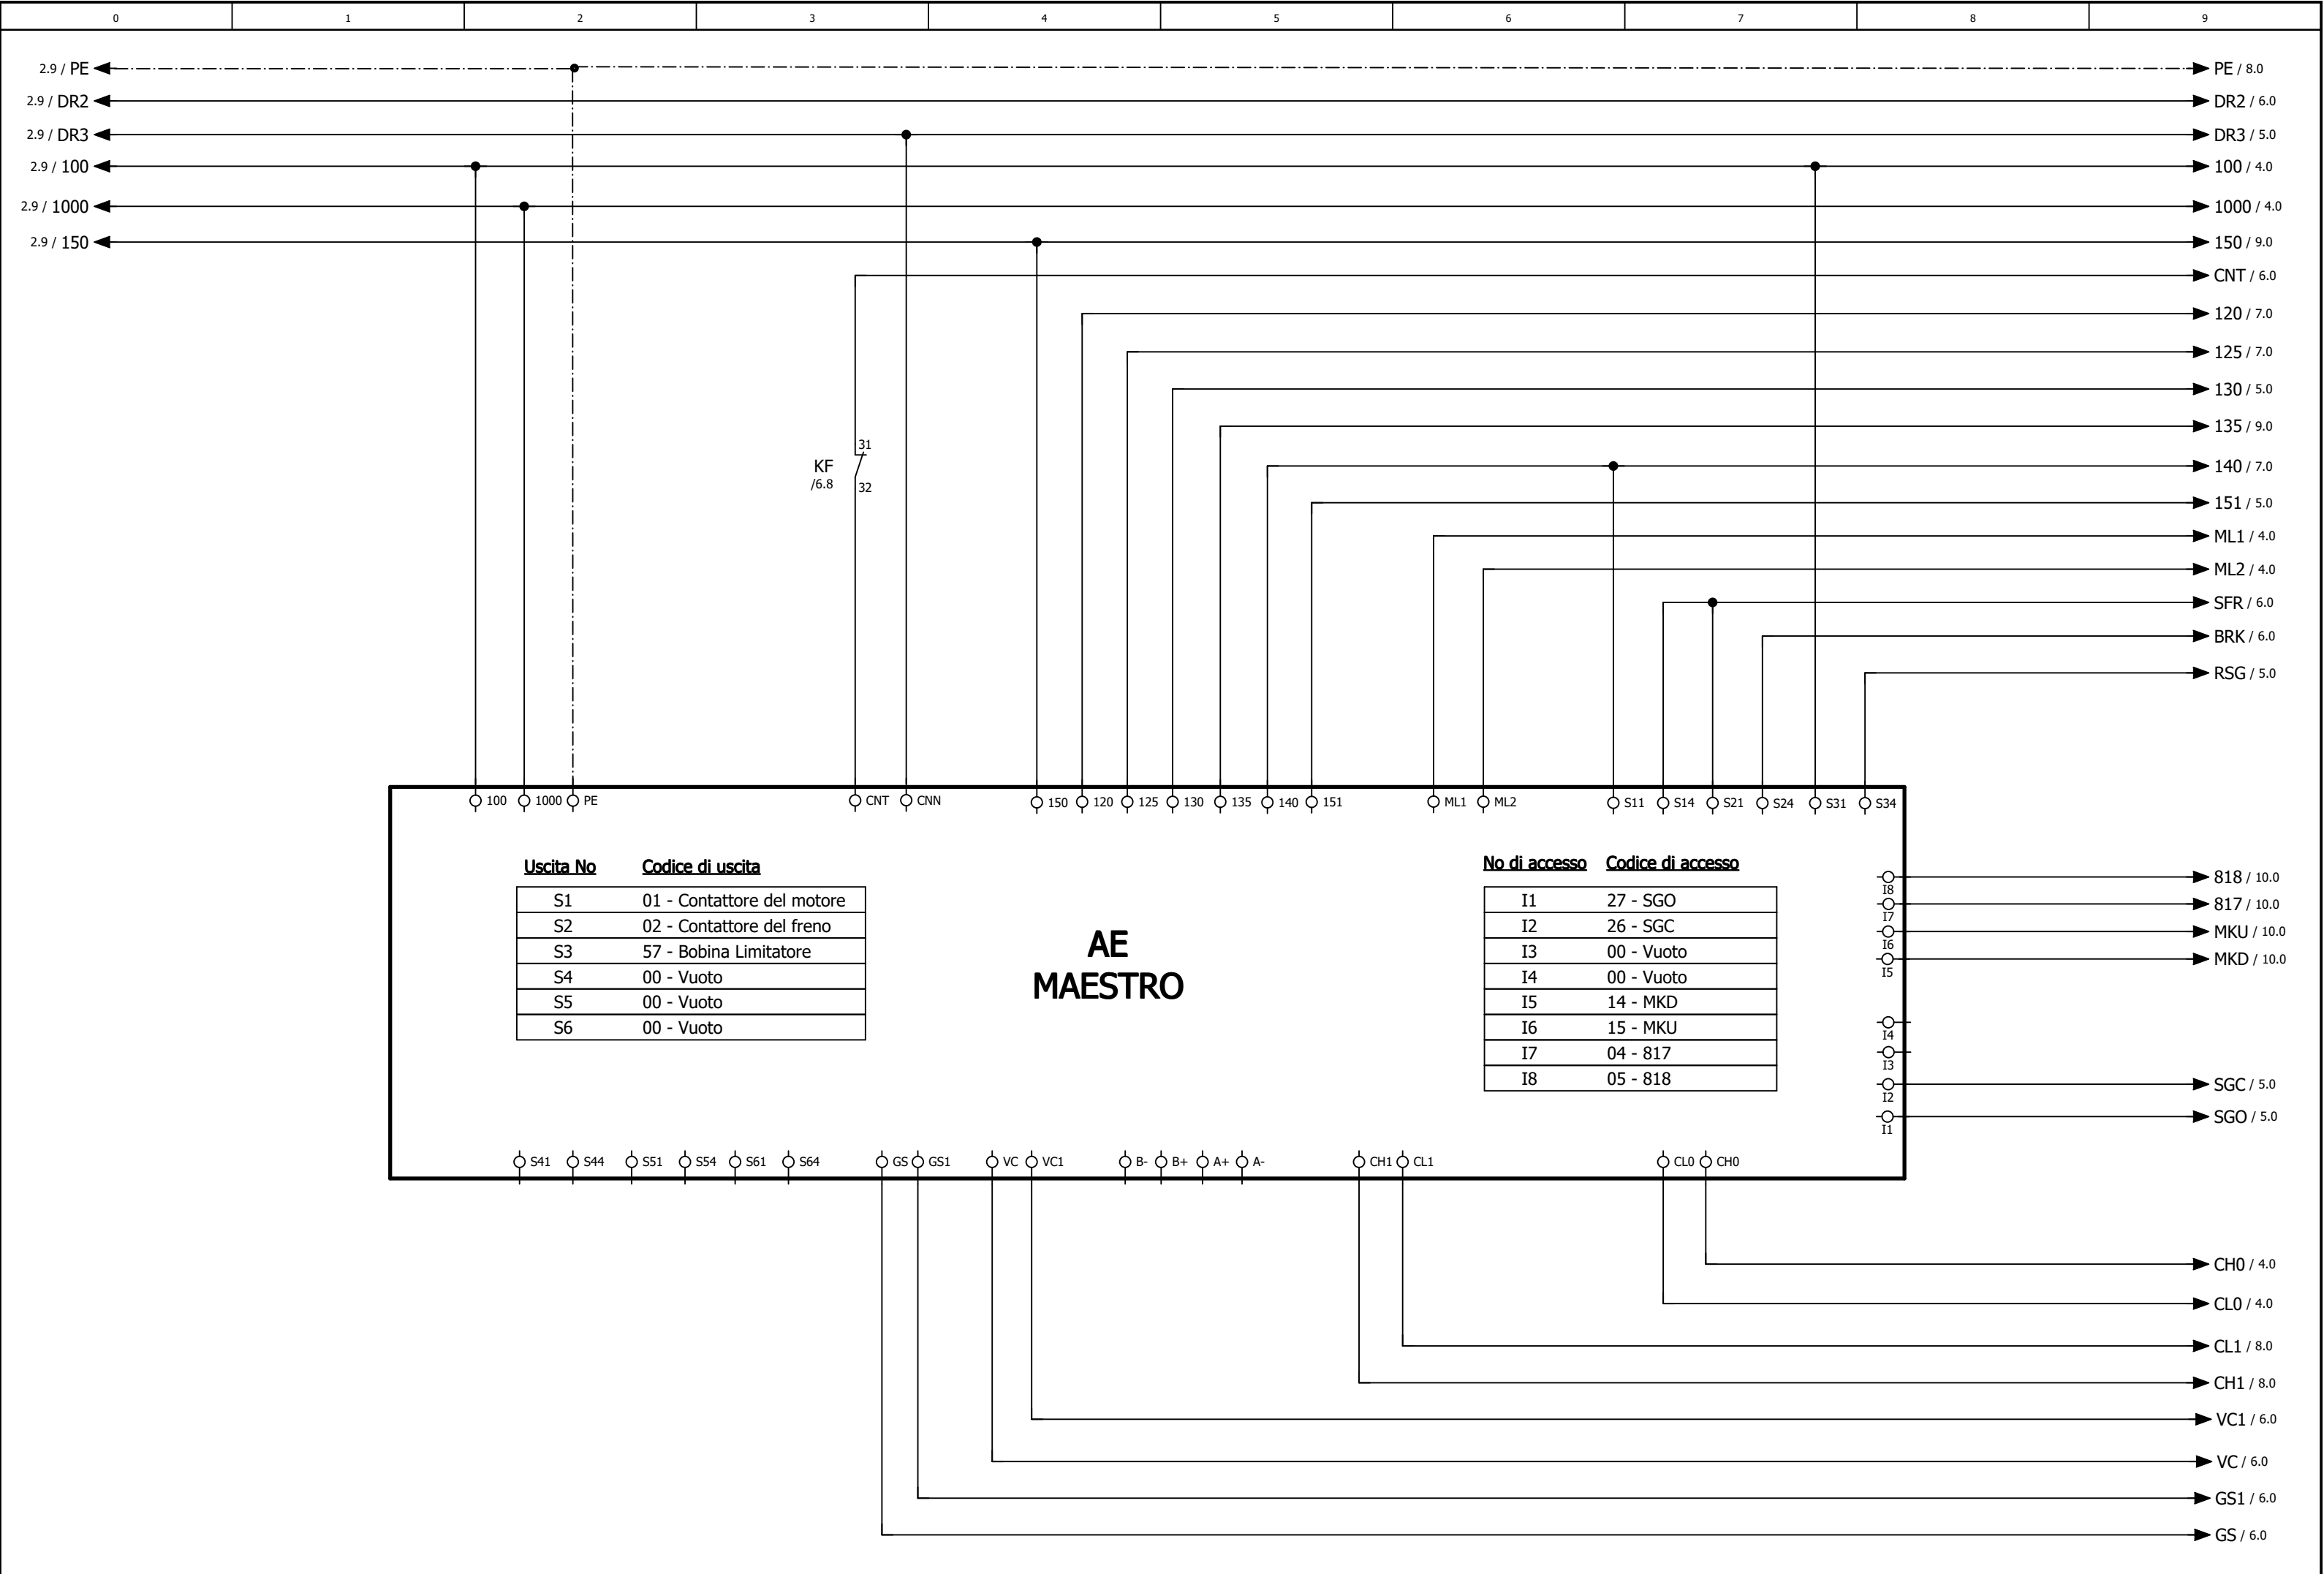

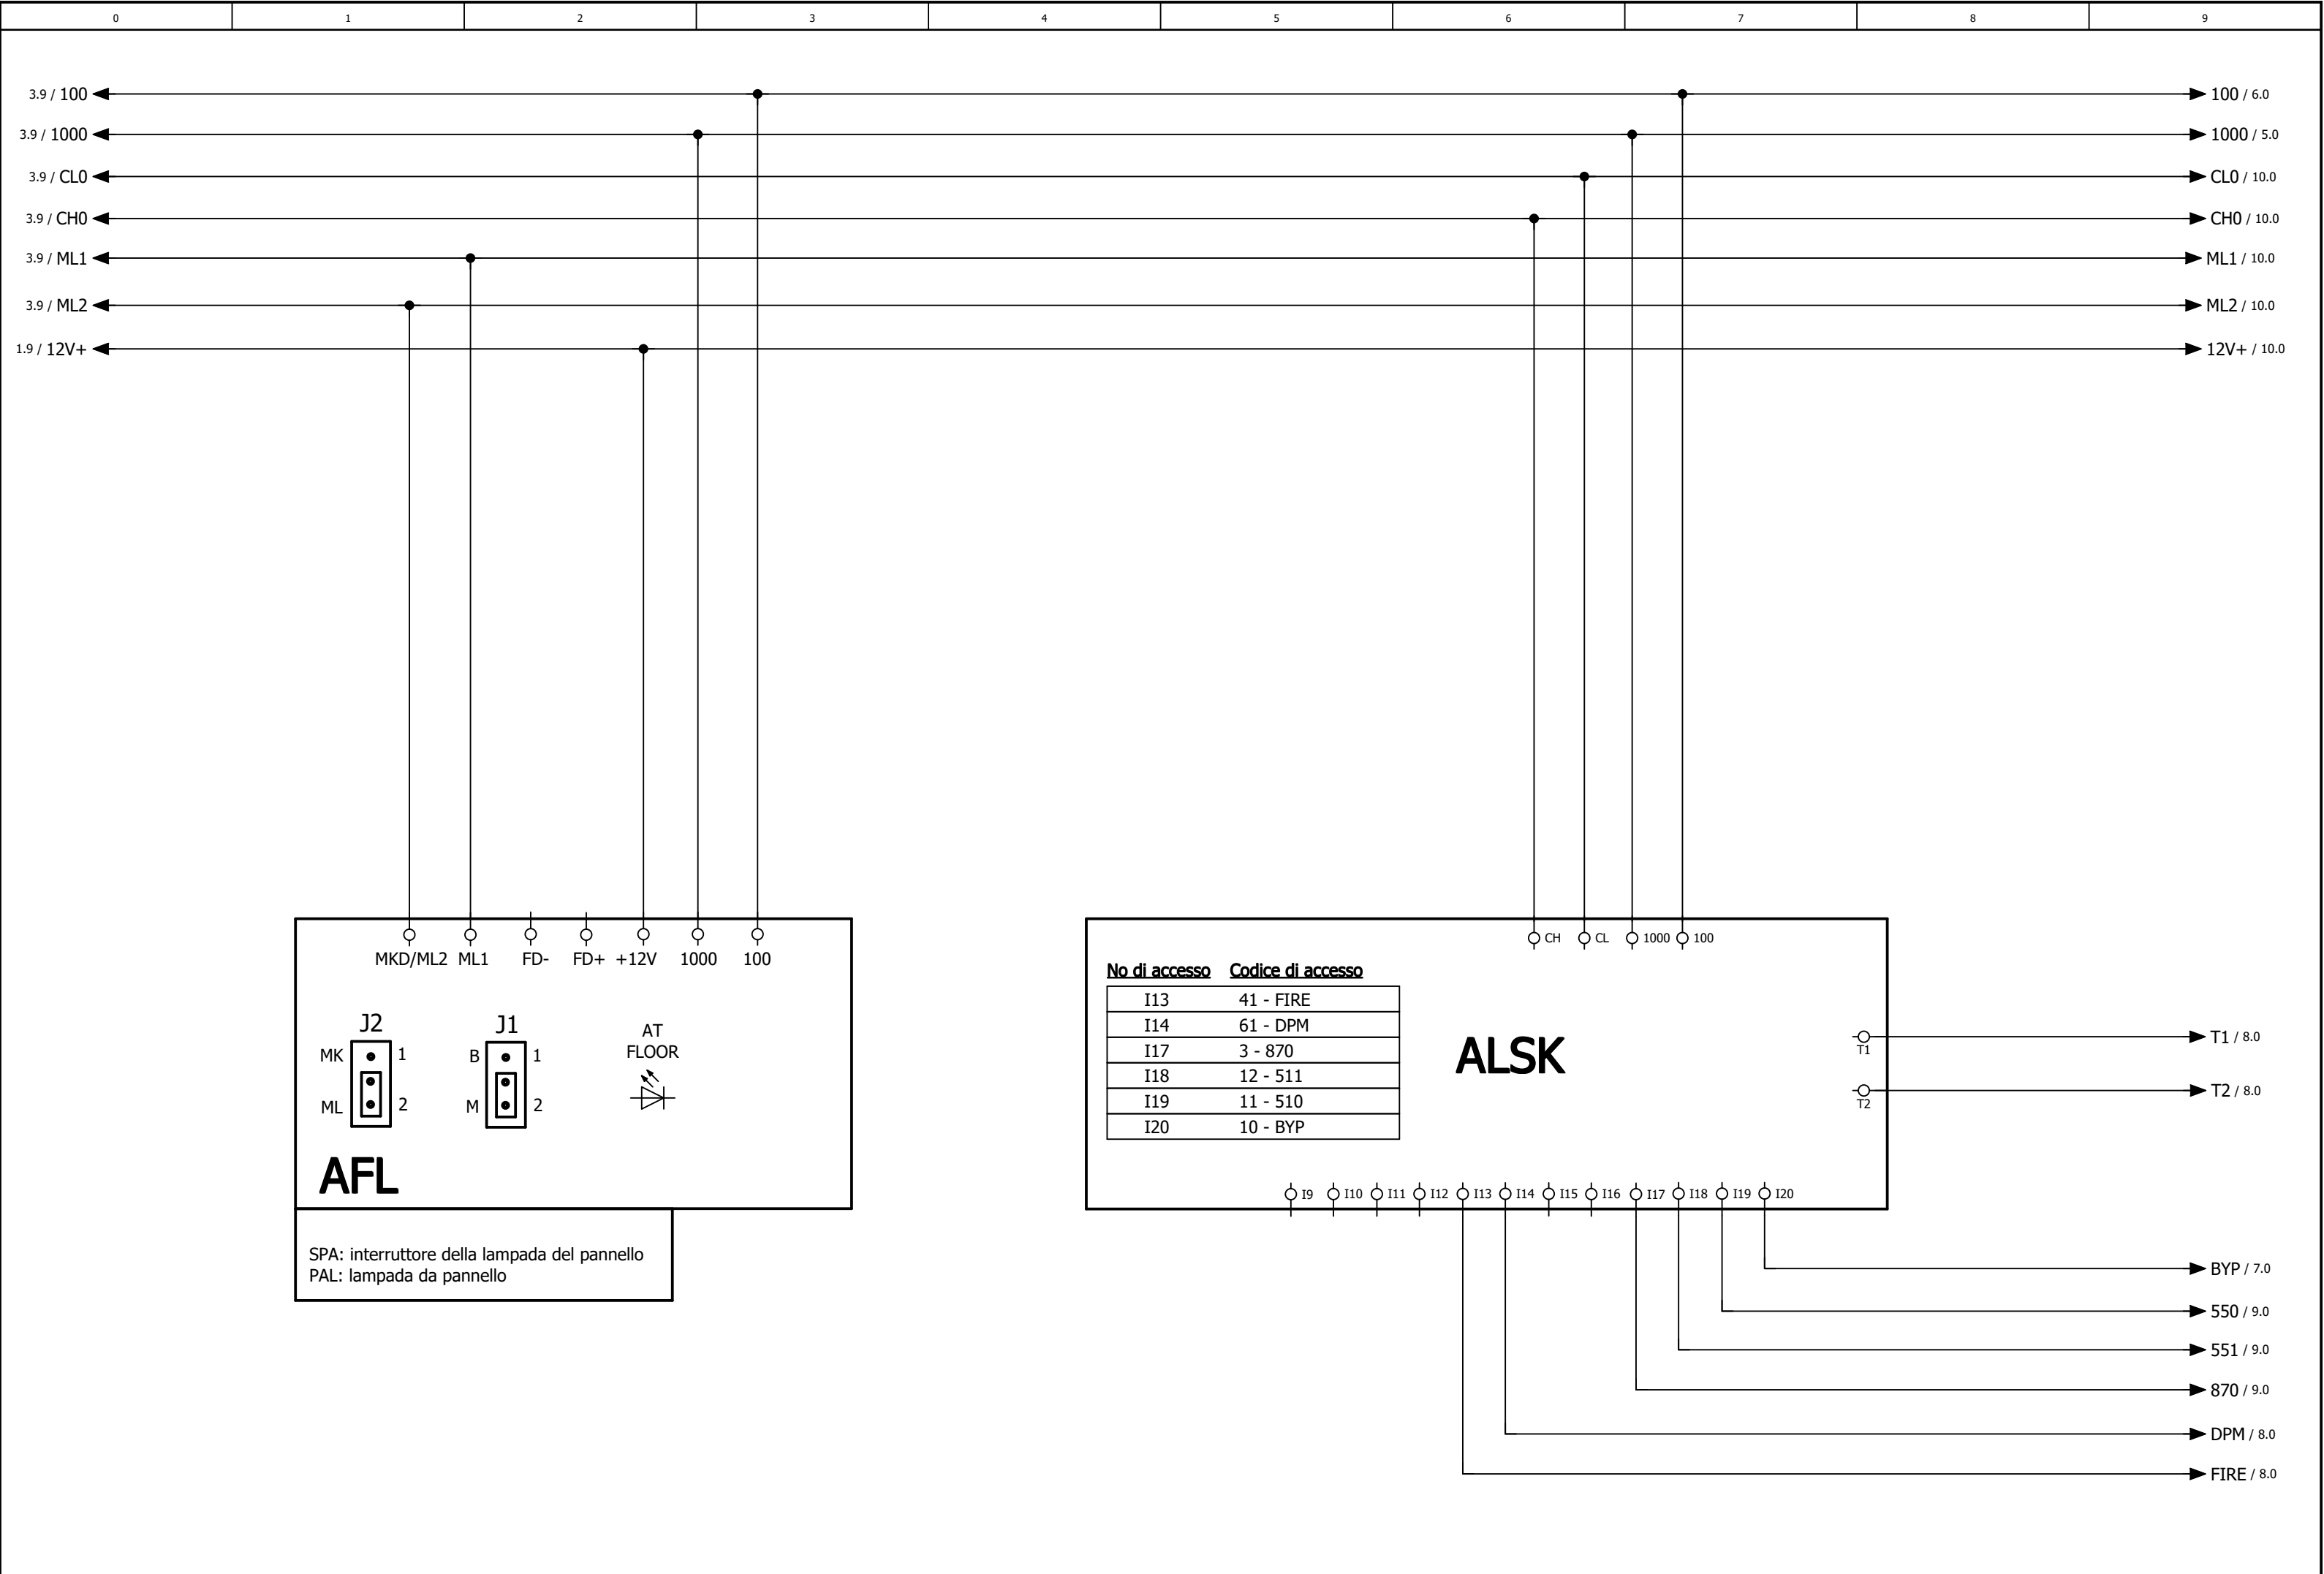











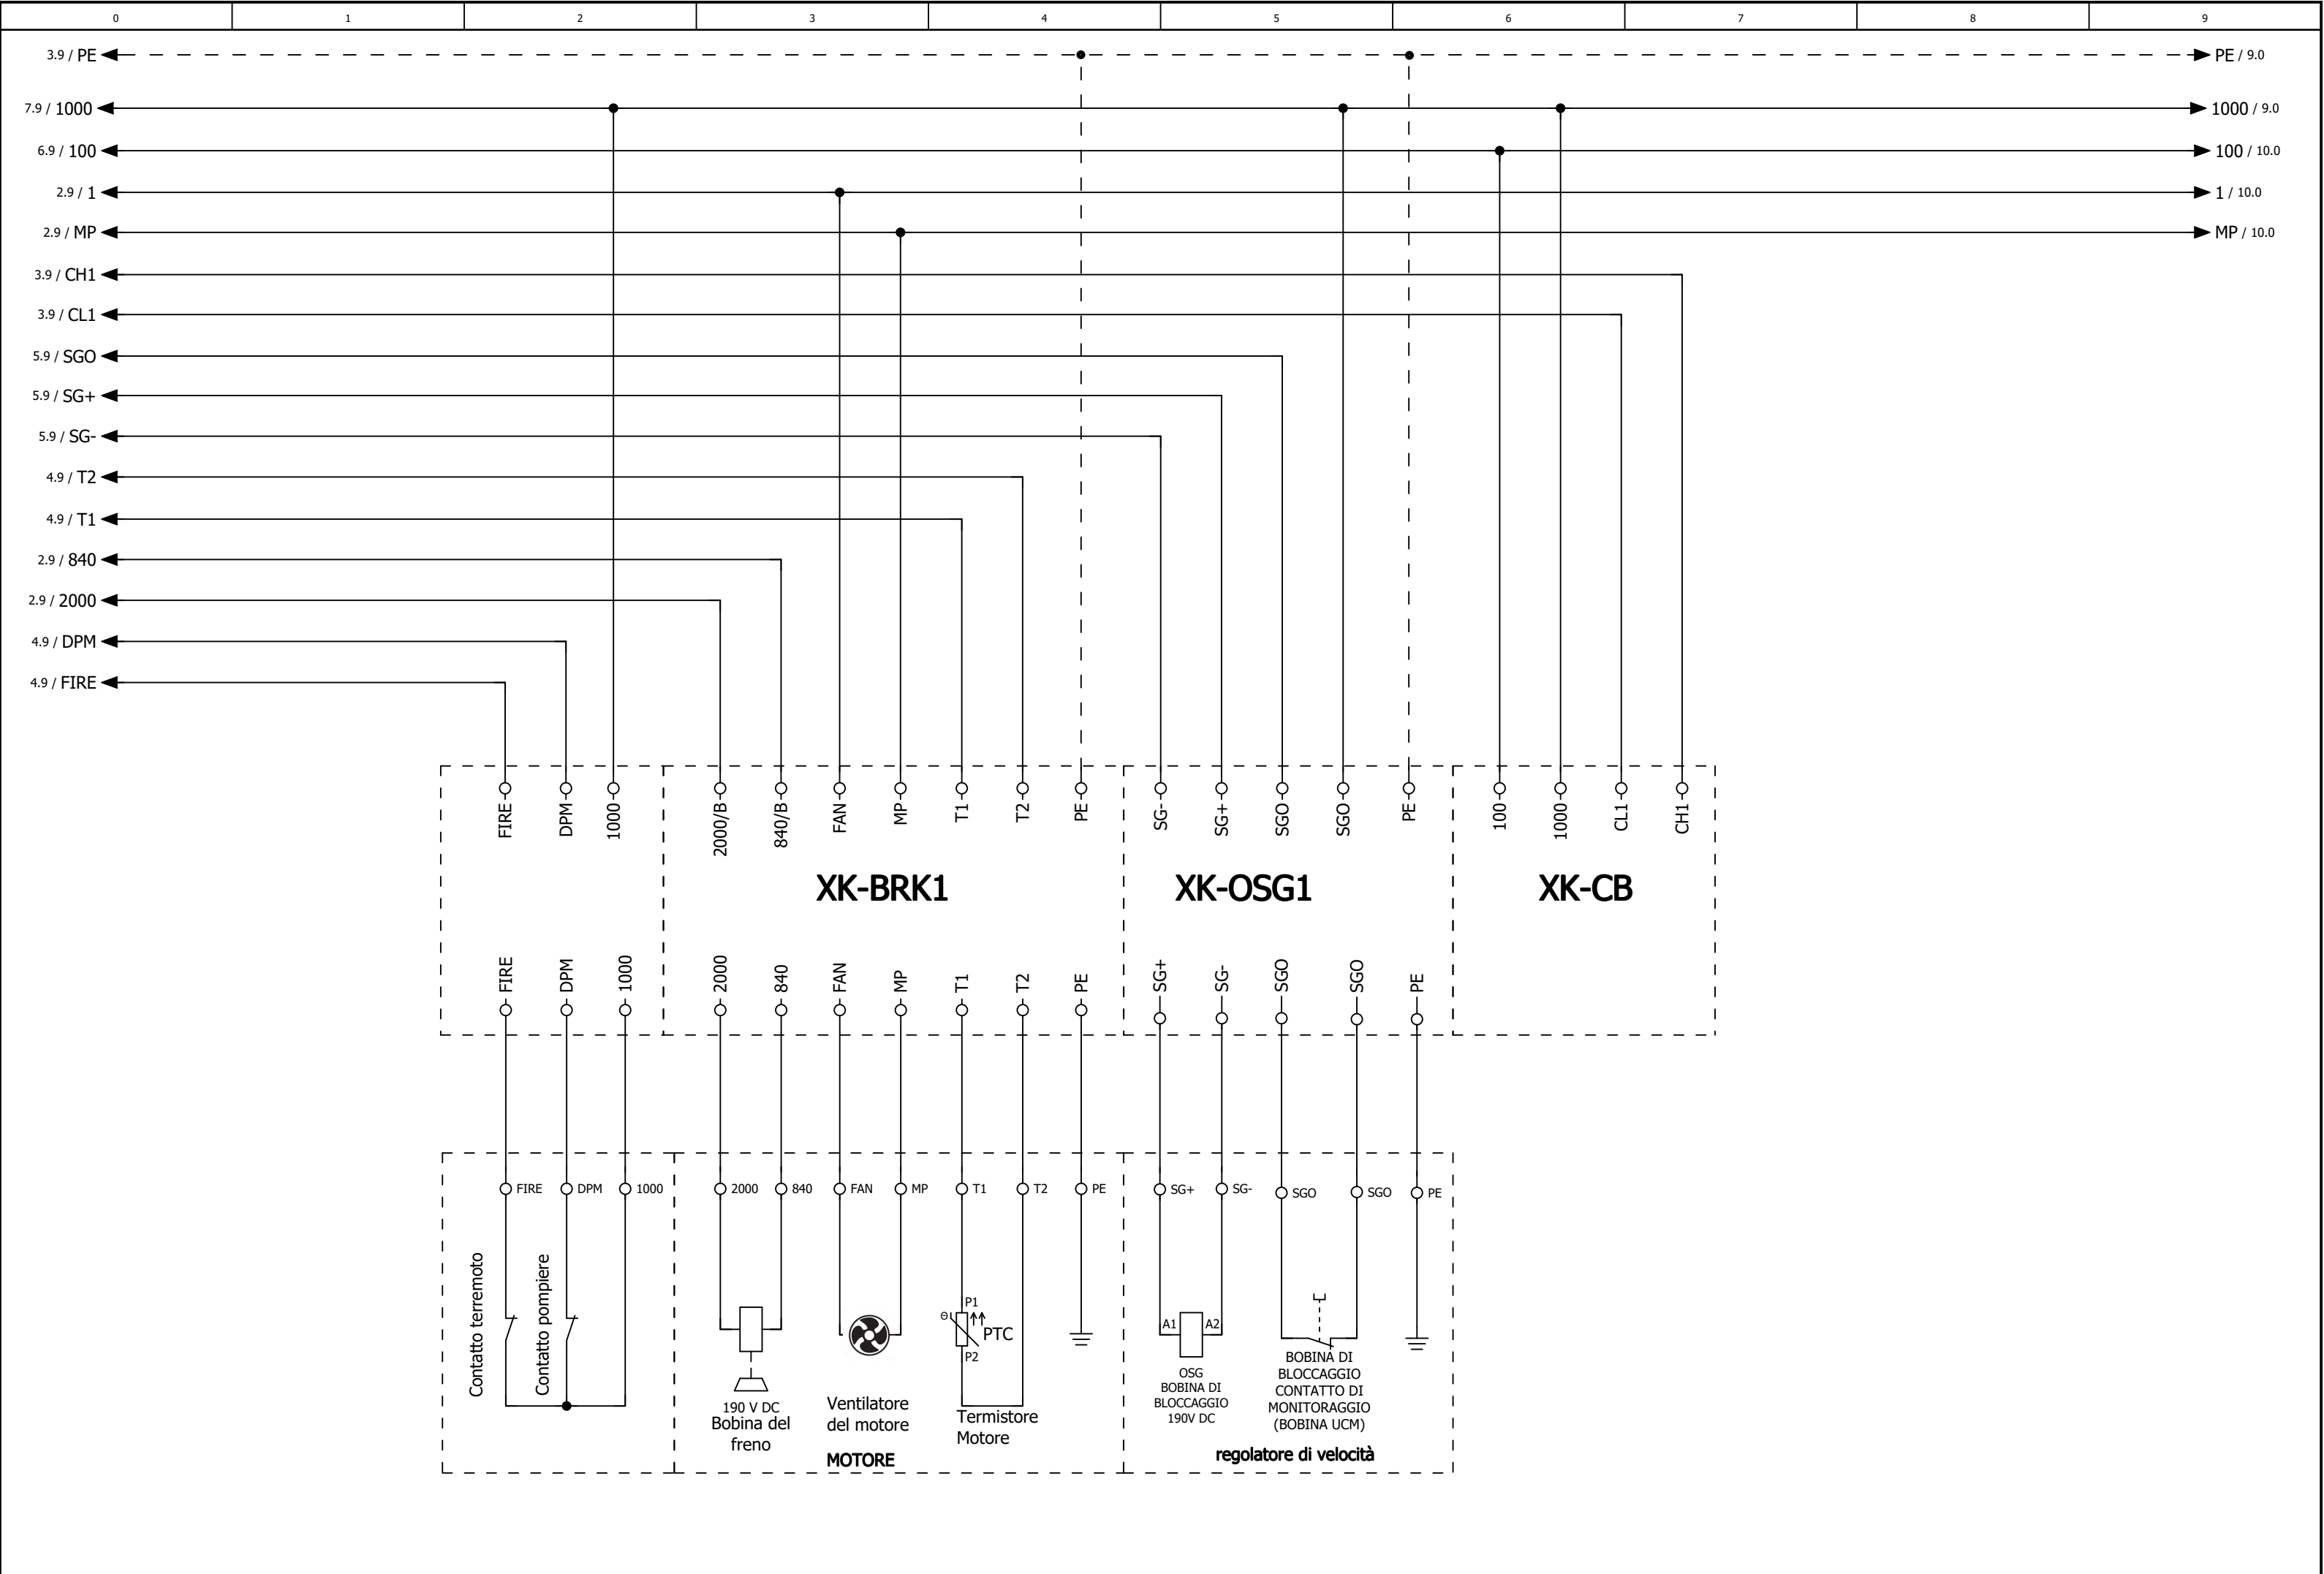





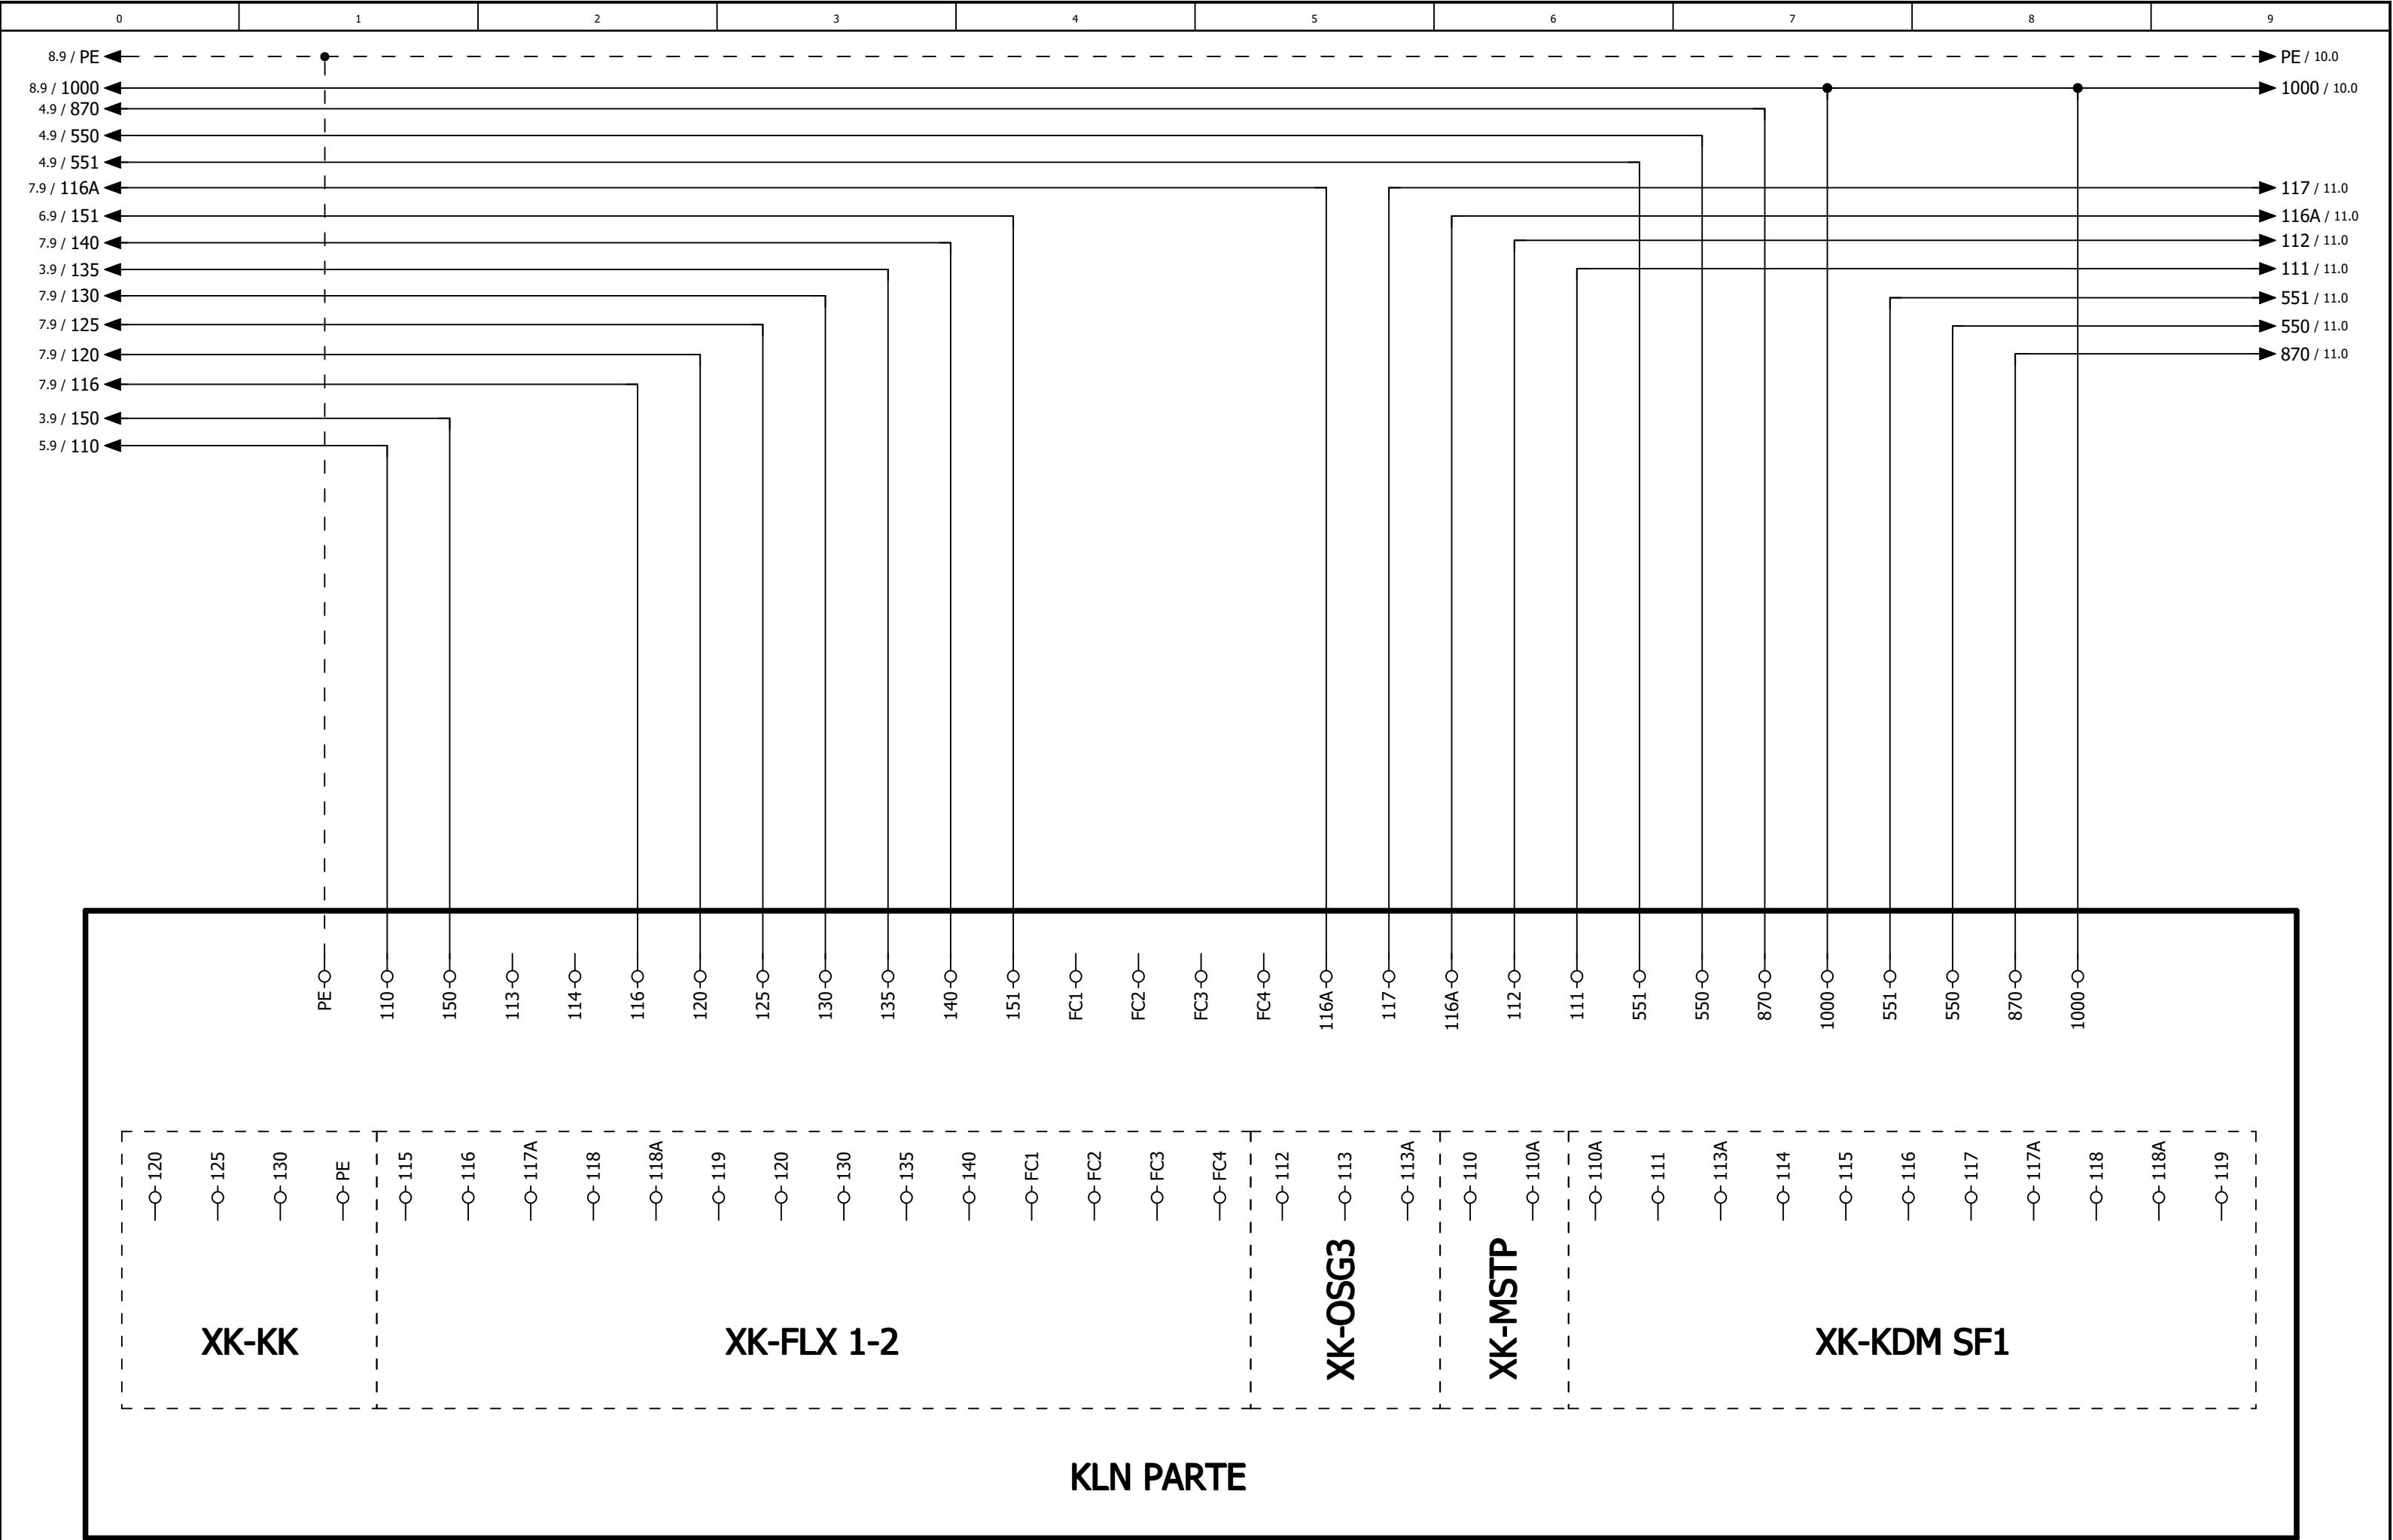






|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

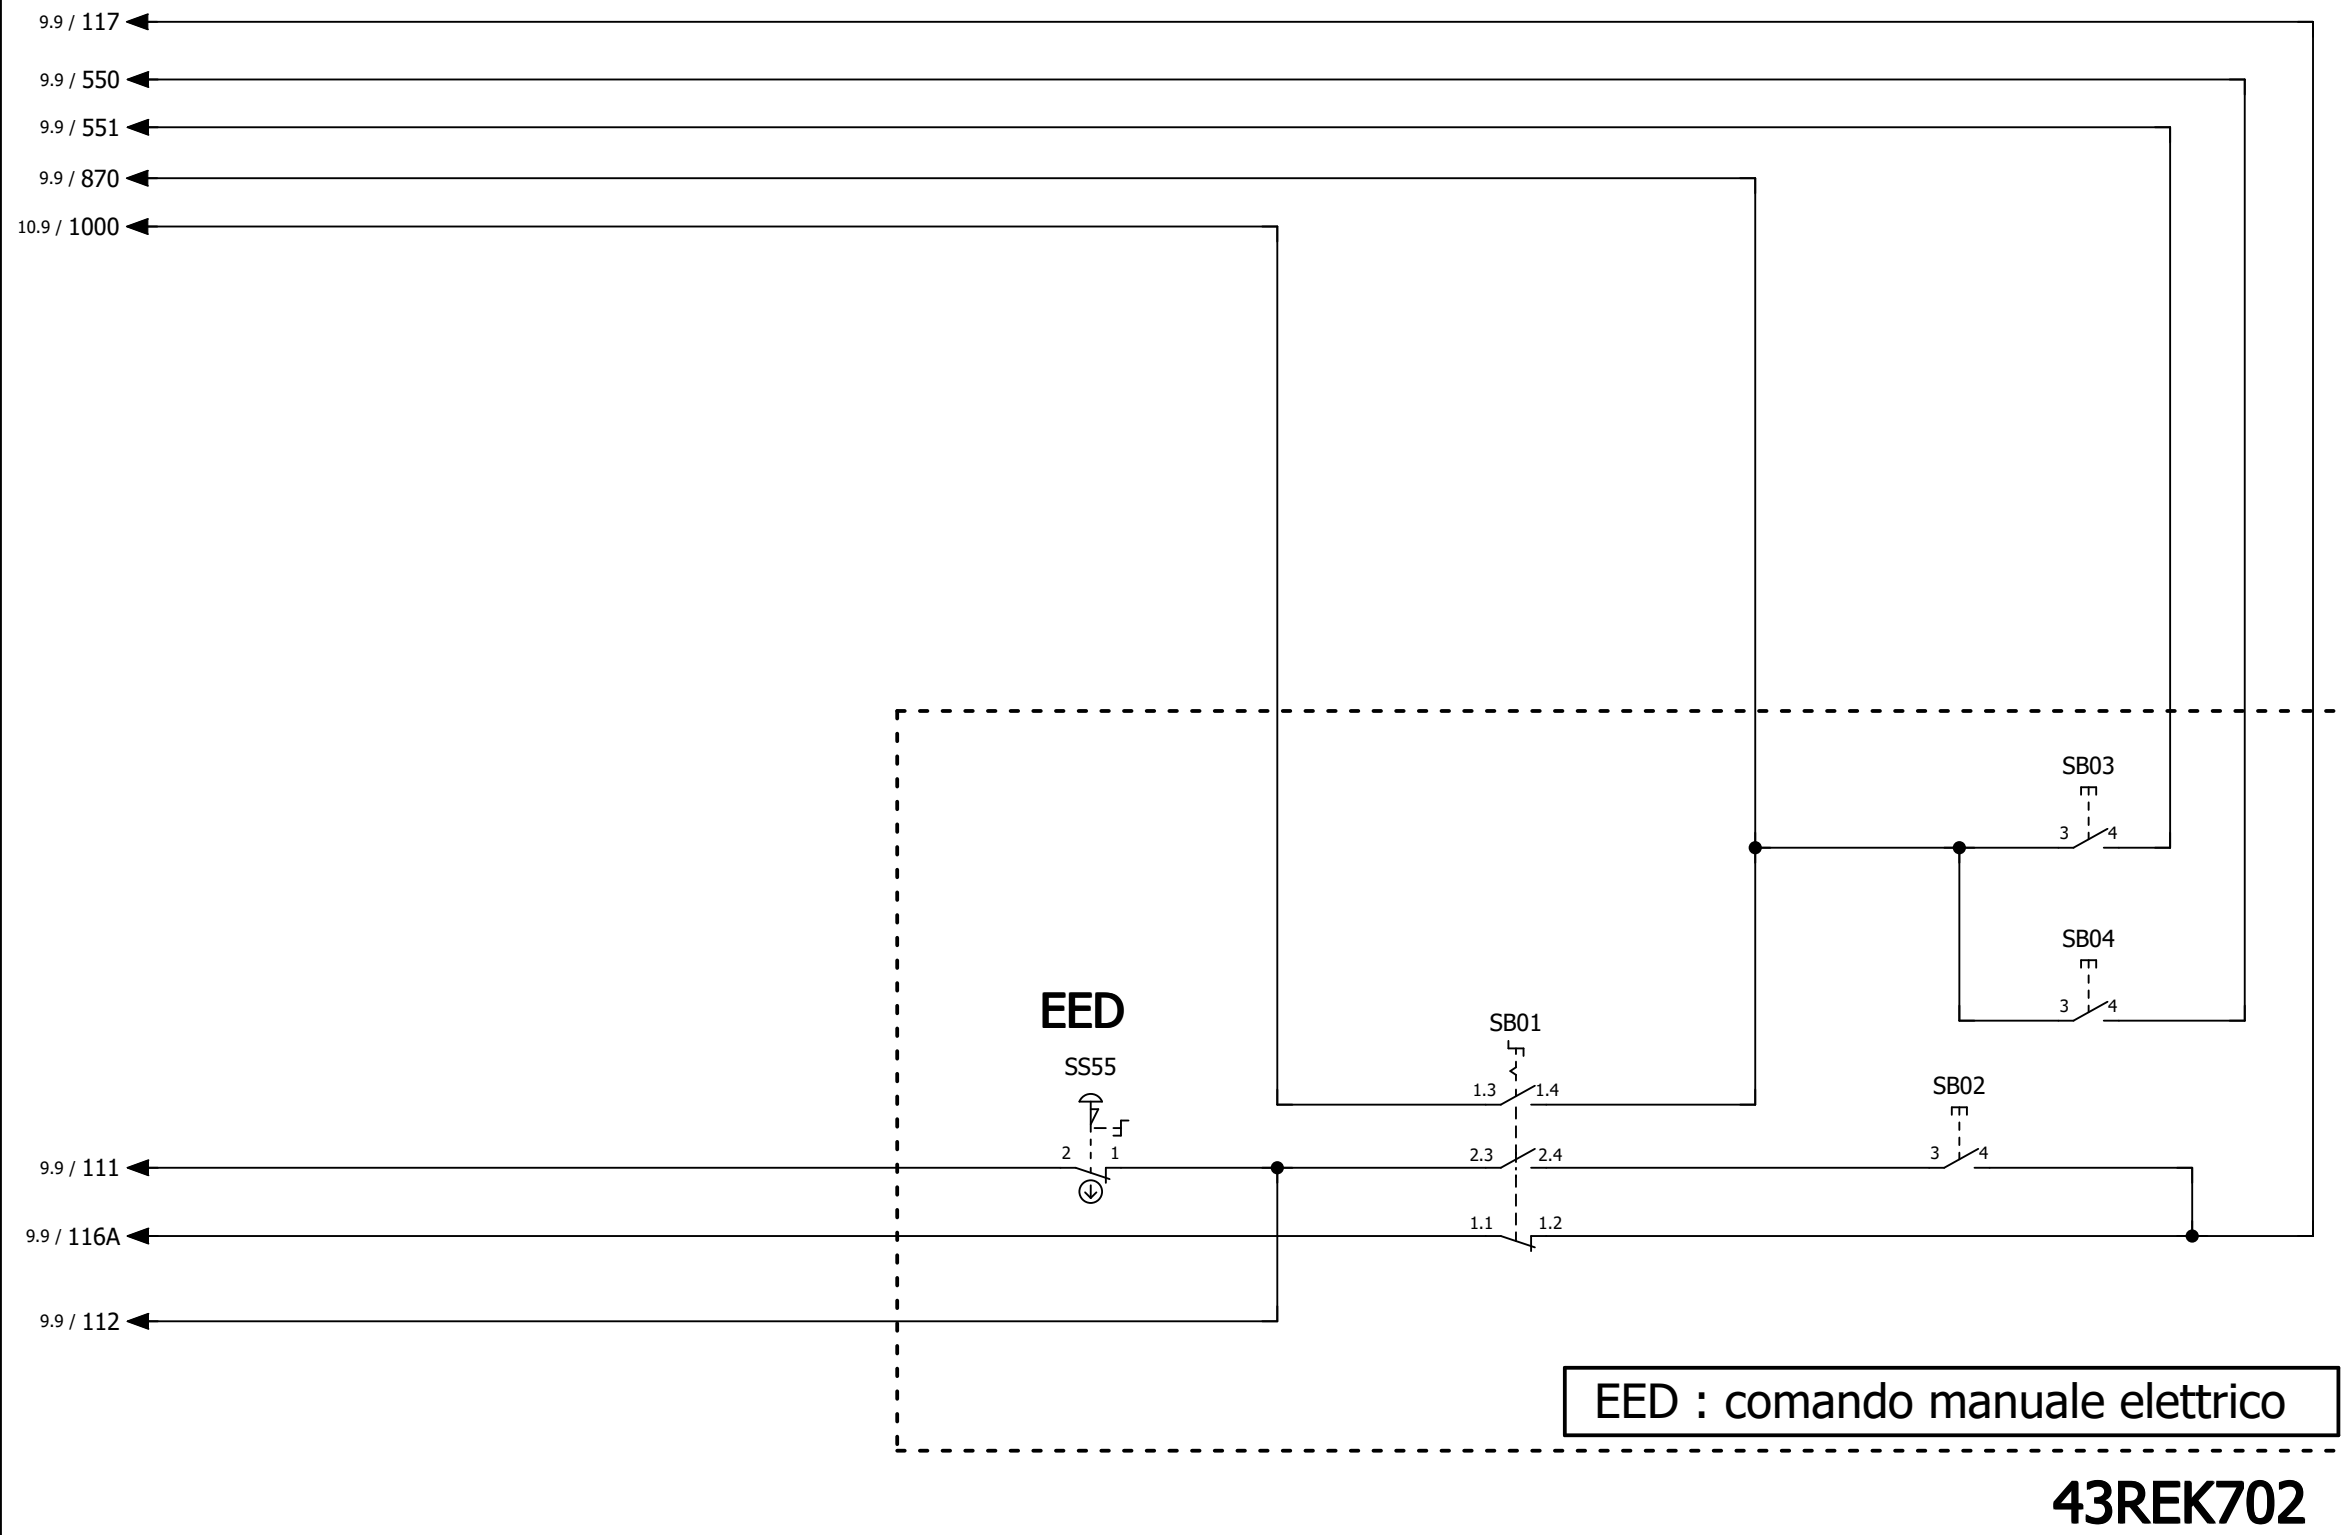

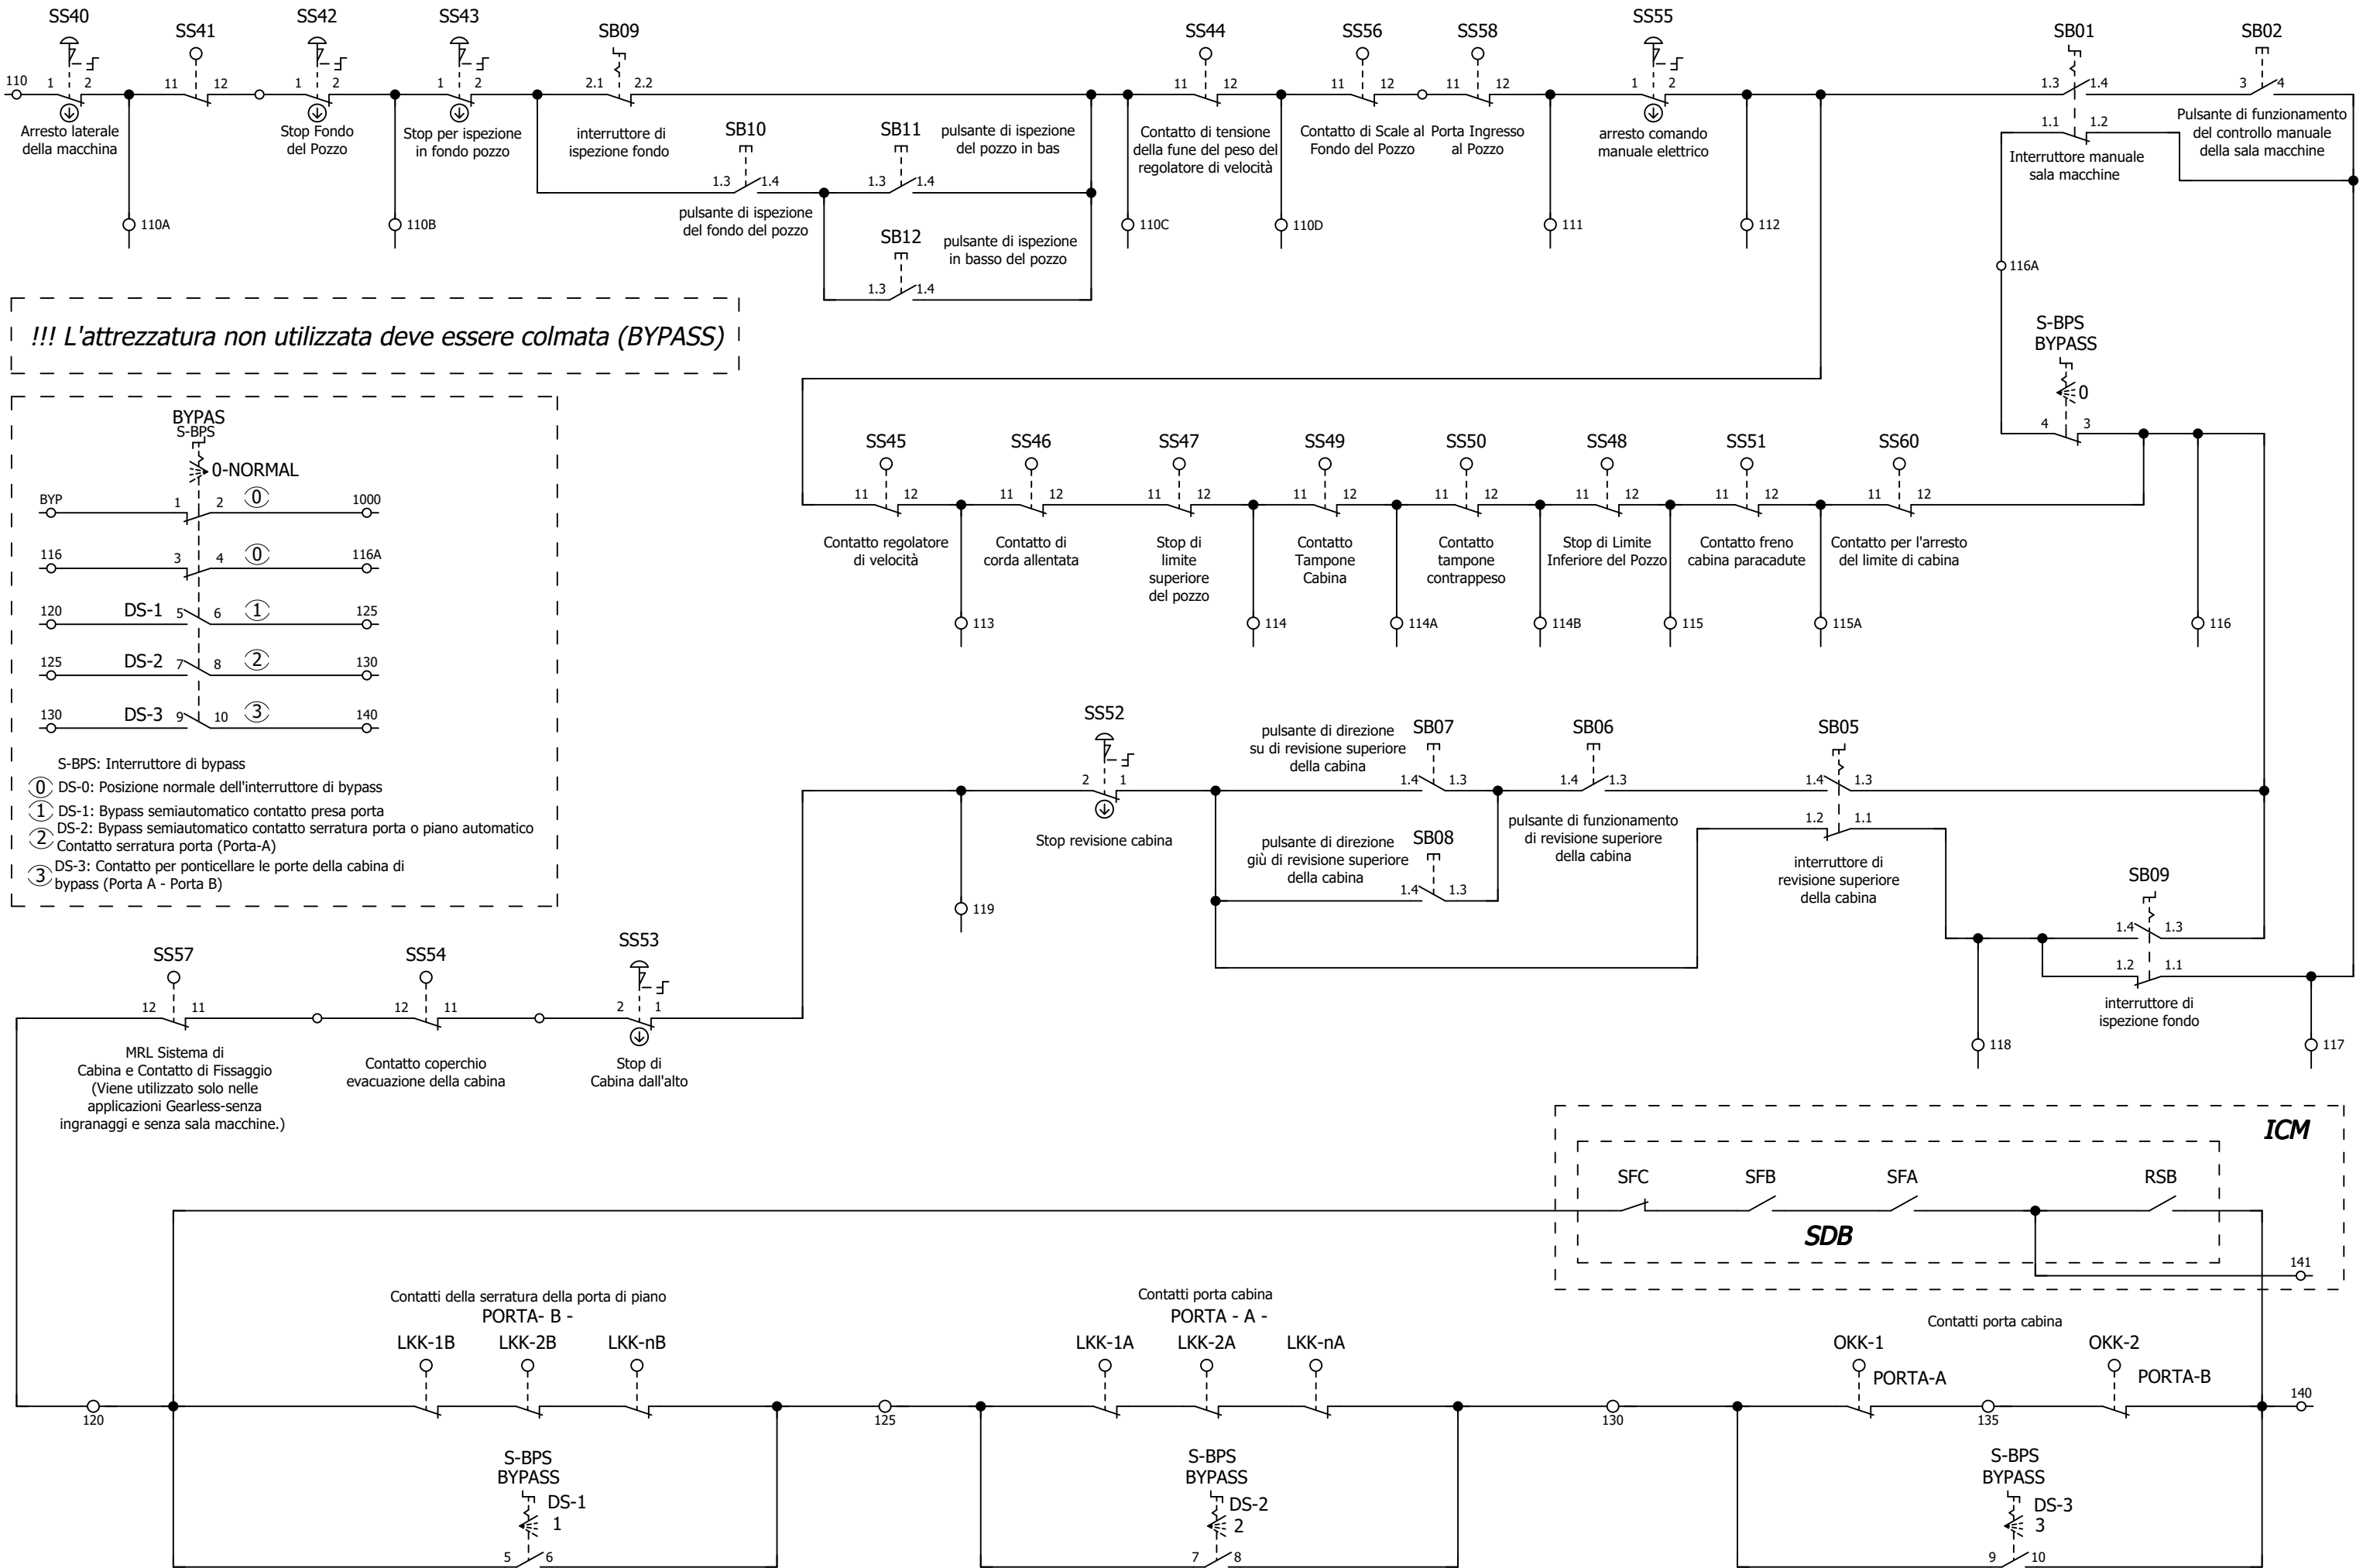

!!! L'attrezzatura non utilizzata deve essere colmata (BYPASS)

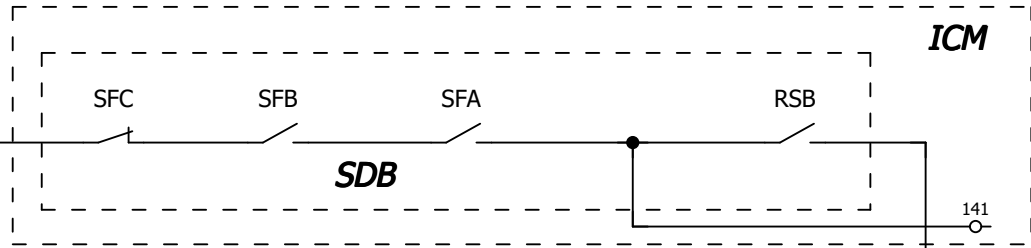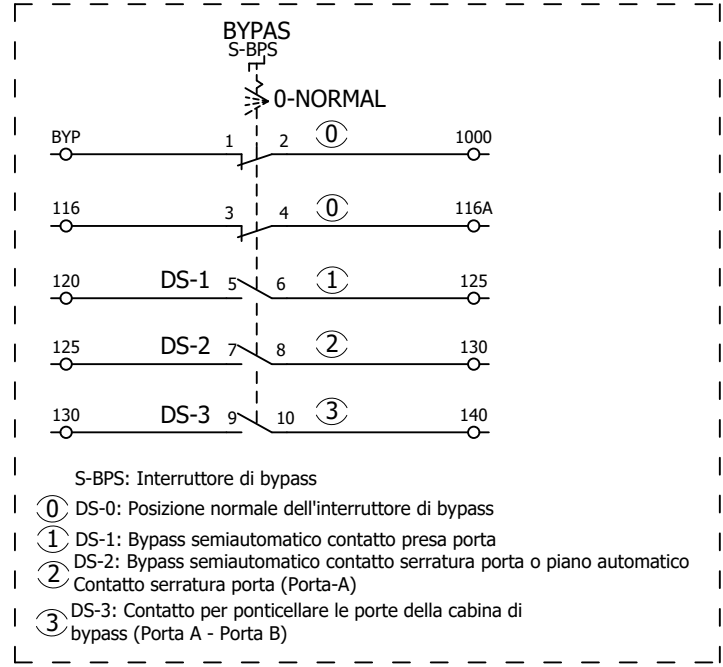

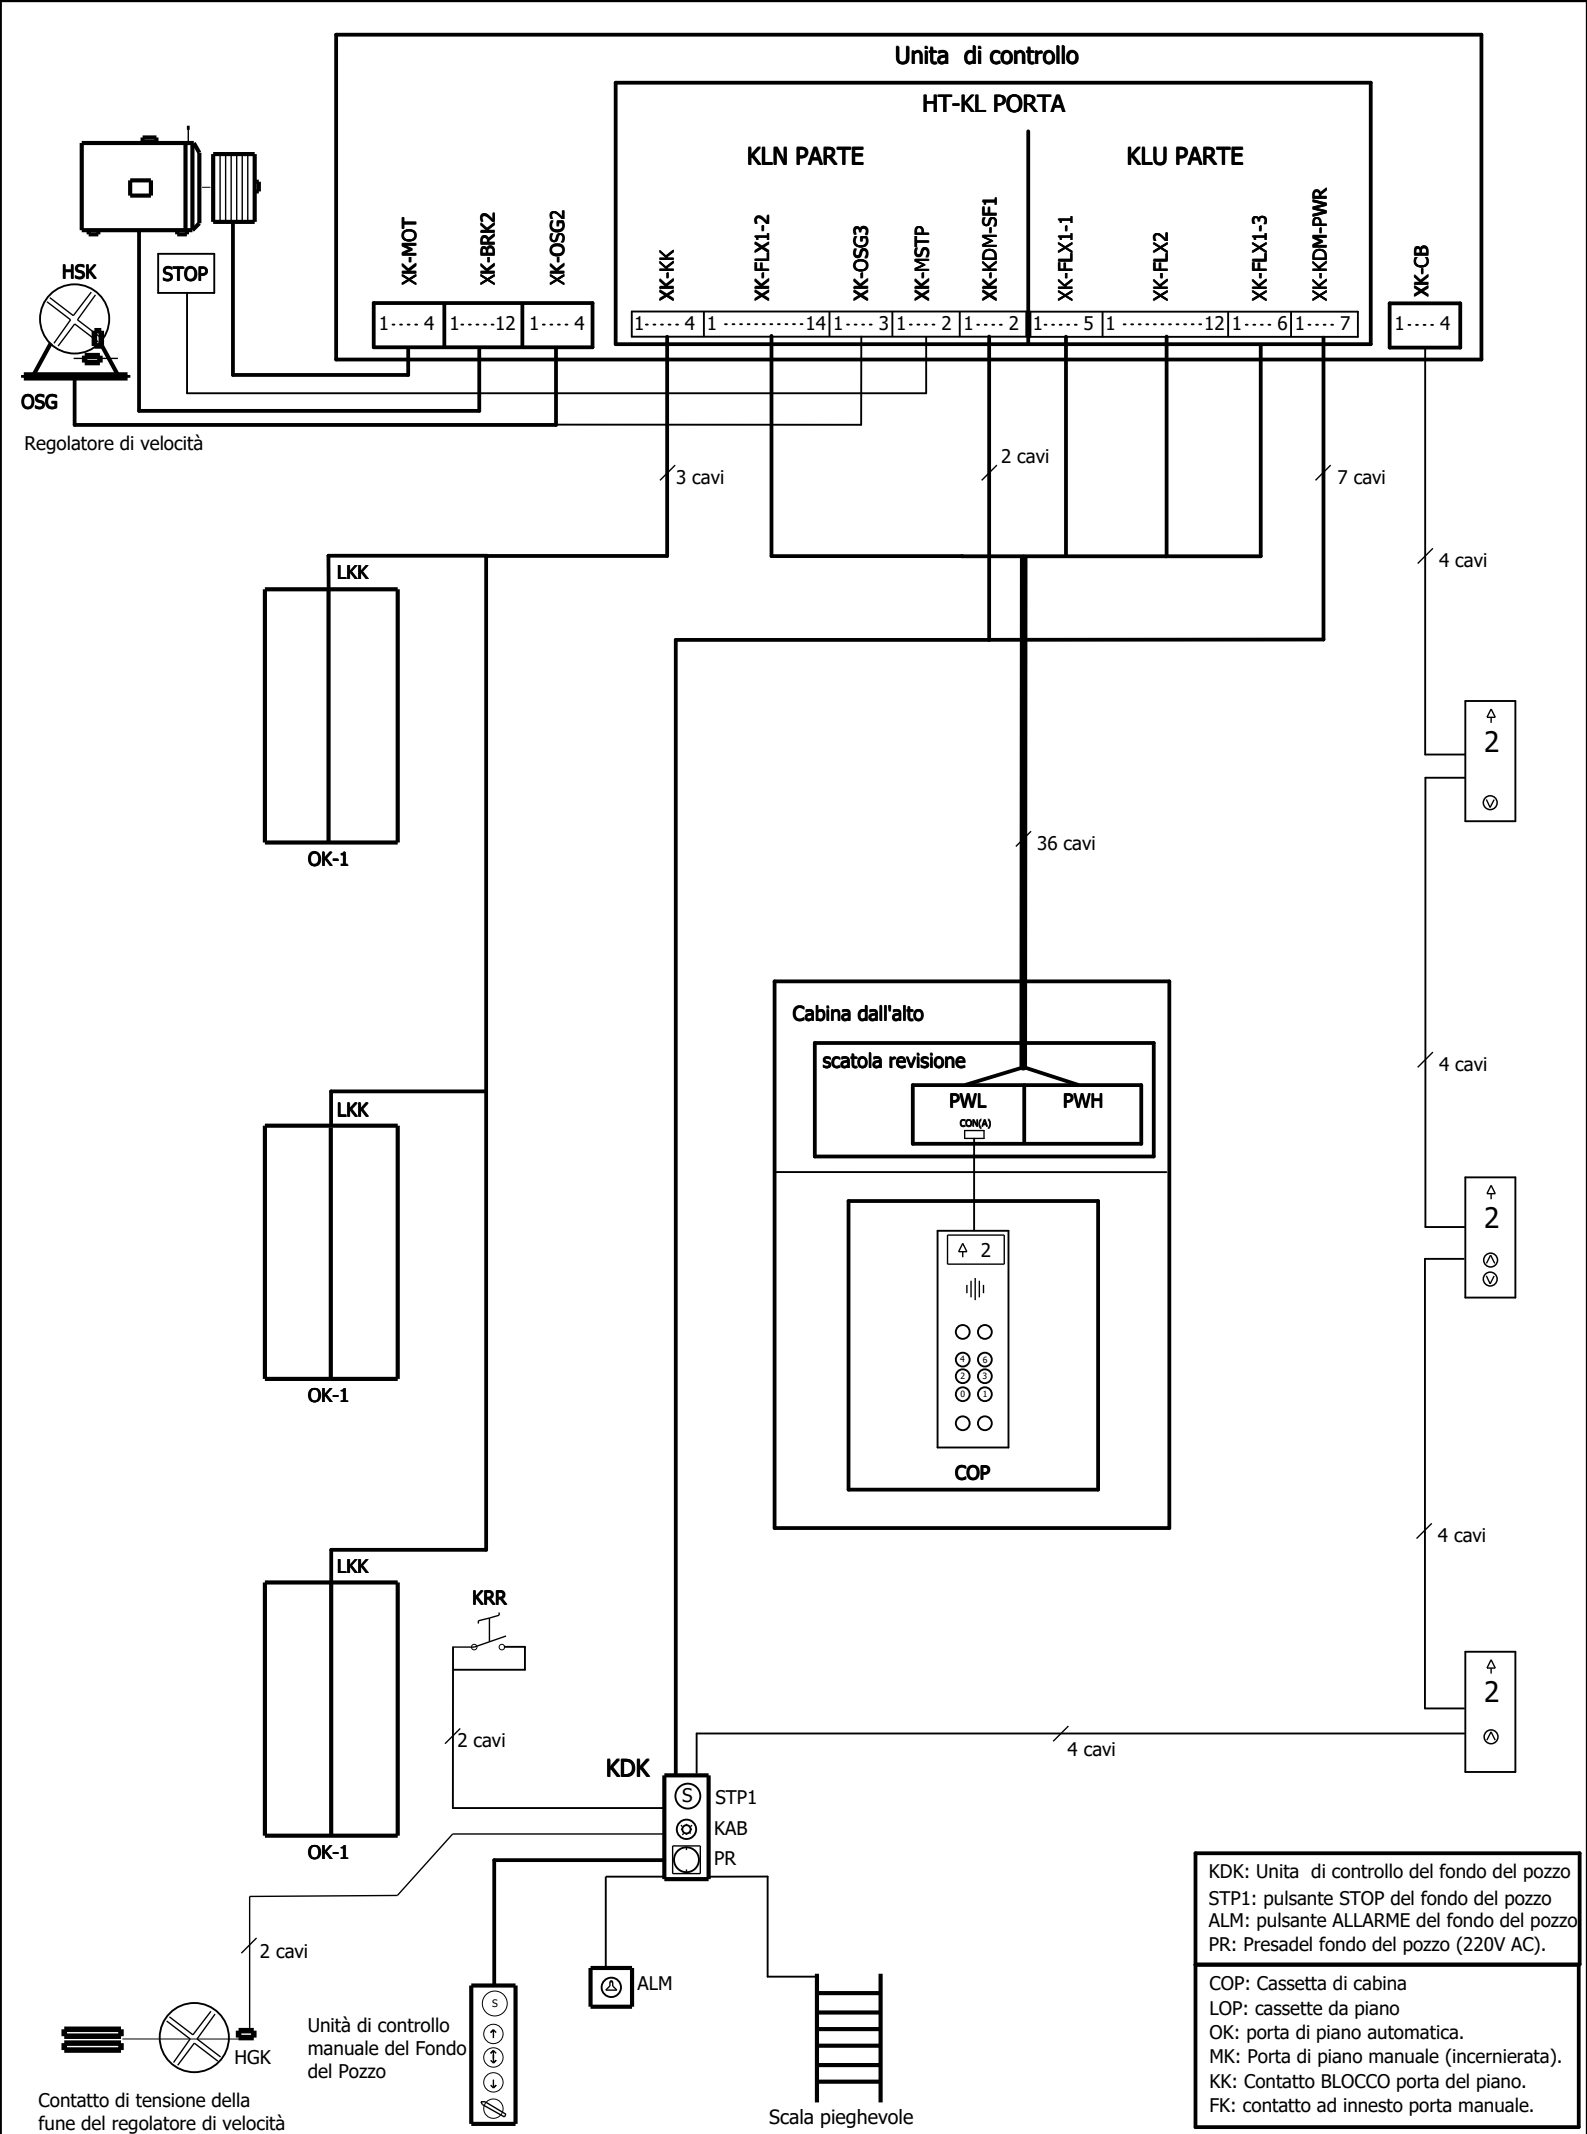

# PWH

**XH-PWR**

1  
Mp  
PE

Presa superiore della cabina

220 VAC

PR1

PR2

X-LMB

2 cavi

Griglio

LMB

Bianca

Lampada alto di cabina

Fornitura unità  
fotocellula

220V AC

**XH-PHC**

1  
Mp  
PE

Marrone  
Blu  
Giallo Verde

X-PHC

2 cavi

Marrone  
Blu  
Giallo Verde

L  
N  
PE

X-POVL

3 cavi

Marrone  
Blu  
Giallo Verde

L  
N  
PE

Unità di  
sovraccarico

220V AC

Lampada della  
cabina

Marrone  
Blu  
Giallo Verde

L  
N  
PE

220V AC

Motore del ventilatore

M  
1~

Marrone  
Blu  
Giallo Verde

L  
N  
PE

220V AC

**XH-KLF**

2  
Mp  
FAN  
PE

Blu  
Marrone  
Giallo Verde

X-FAN

3 cavi

Marrone  
Blu  
Giallo Verde

L  
N  
PE

220V AC

**XH-DR**

DR2-L  
DR3-N  
PE

Marrone  
Blu  
Giallo Verde

X-DR

3 cavi

Marrone  
Blu  
Giallo Verde

L  
N  
PE

Scheda porta  
automatica

220V AC

X-PK

2 cavi

115  
PK

Nero  
Marrone

PK

Contatto del freno del paracadute

X-KLSK

2 cavi

KLSK

Interruttore di finecorsa cabina

Chiave di revisione

Movimento

Su

Stop

1.3

1.4

1.3

1.4

1.3

1.4

1.1

1.2

1.3

1.4

1.3

1.4

2.1

2.2

1.3

1.4

**XH-SF**

TKS1  
TKS2

X-TKS

2 cavi

X-TKS

Contatto automatico  
per portiera della cabina

X-STP2

STOP

X-TKS

Contatto di controllo del  
monitoraggio della  
stabilizzazione della cabina

X-OKK1

cavi

130

Nero


OKK1

Contatto automatico  
per portiera della cabina

135  
140

Marrone  
Nero

|                             |                 |                |                             |                                      |                    |    |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|----|
| Ultima modifica             | Seri di carte   | ELETTRICITÀ    | Collegamenti della scheda   | AYBEY<br>ELEKTRONİK<br>www.aybey.com | Numero di pagina   | 14 |
| Data del disegno 14.01.2021 | Progetto numero | AE-MAESTRO     | PWH aldi sopra della cabina |                                      | Pagina De Progetta | 19 |
| Disegnato da Mustafa YALÇIN | Form Numero     | F/7.5.5.02.103 |                             |                                      |                    |    |

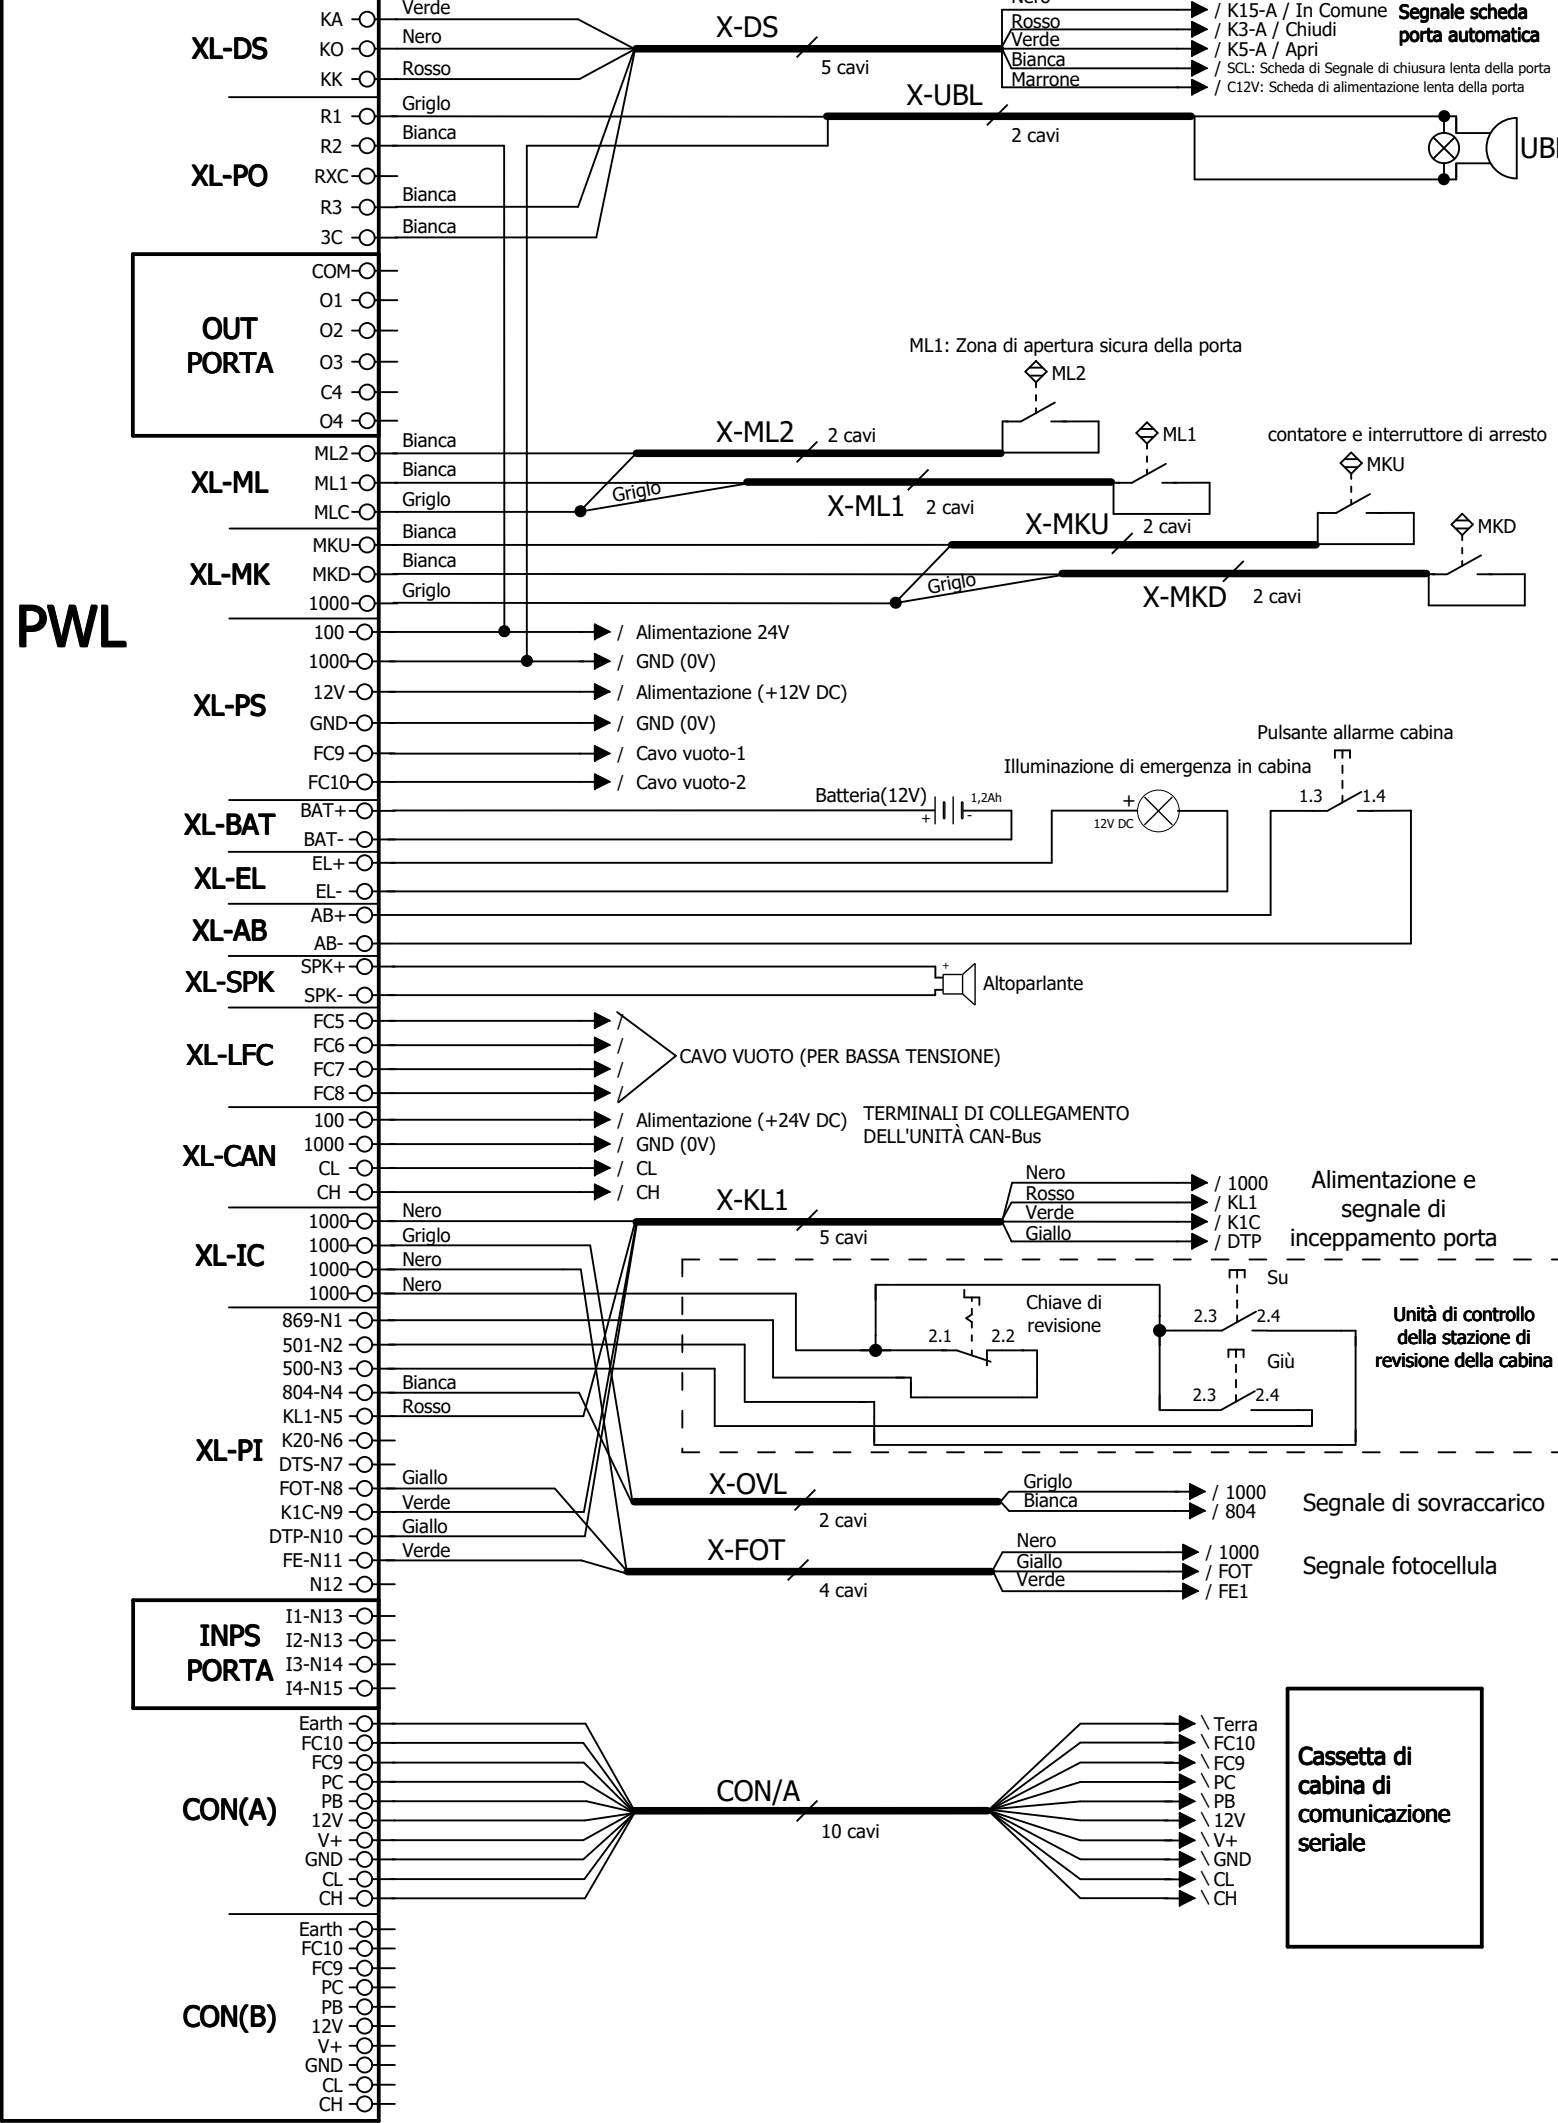



# XK-FLX2

### CAVO FLESSIBILE (24x0,75mm)

**CAVO FLEXIBIL (12x0,75mm)**

*XH-HV1*

*XH-HV2*

*XH-HV3*

*XL-LV2*

*XL-LV1*

**PWH**

**PWL**

## SCATOLA DI REVISIONE







### Interruttore magnetico Bi Stabile





- Lato rosso del magnete
- Lato nero del magnete

### ESTADO DE COMUNICACIÓN



### Interruttore magnetico mono stabile

### ESTADO DE COMUNICACIÓN

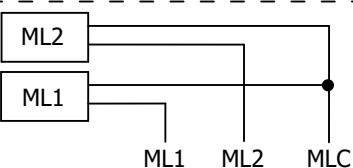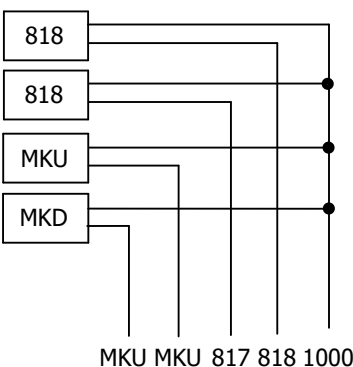

KLSK: Contatto limite switch della cabina

INTERRUTTORE DI STOP DI LIMITE A RULLI

116

PK

PIANO SUPERIORE

Cabina

Zona di apertura sicura della porta

Zona di apertura sicura della porta

PIANI INTERMEDI

Zona di apertura sicura della porta

PIANI INTERMEDI

INTERRUTTORE DI STOP DI LIMITE A RULLI

PIANO TERRA

KSR2 (818)

KSR1 (817)

Interruttore magnetico mono stabile



Interruttore magnetico Bi Stabile

|                             |                 |                |                                        |                                                                                                                                                                  |                    |    |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| Ultima modifica             | Seri di carte   | ELETTRICITÀ    | Monostabile Sequenza Magneti del Pozzo |  <b>AYBEY ELEKTRONİK</b><br><a href="http://www.aybey.com">www.aybey.com</a> | Numero di pagina   | 18 |
| Data del disegno 14.01.2021 | Progetto numero | AE-MAESTRO     |                                        |                                                                                                                                                                  | Pagina De Progetta | 19 |
| Disegnato da Mustafa YALÇIN | Form Numero     | F/7.5.5.02.103 |                                        |                                                                                                                                                                  |                    |    |

### Interruttore magnetico Bi Stabile






- Lato rosso del magnete
- Lato nero del magnete

### ESTADO DE COMUNICACIÓN



### Interruttore magnetico mono stabile

### ESTADO DE COMUNICACIÓN

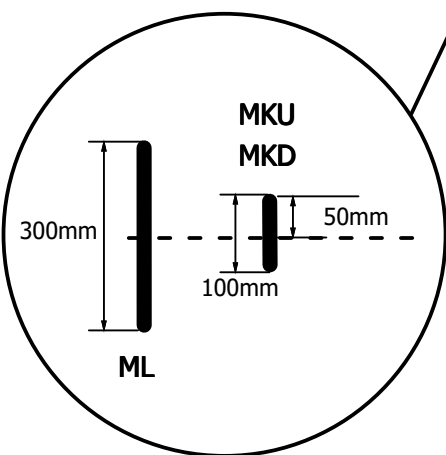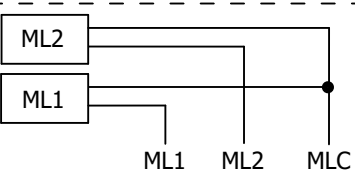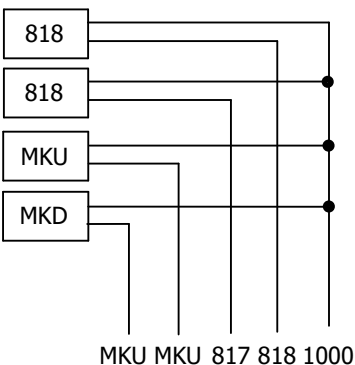

Interruttore magnetico mono stabile

INTERRUTTORE DI STOP DI LIMITE A RULLI

KLSK: Contatto limite switch della cabina

116

PK

Cabina

PIANO SUPERIORE

PIANI INTERMEDI

PIANI INTERMEDI

PIANO TERRA

INTERRUTTORE DI STOP DI LIMITE A RULLI

KSR2 (818)

KSR1 (817)

818

817

Interruttore magnetico Bi Stabile

|                             |                 |                |                              |                                                                                                                                                                  |                    |    |
|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| Ultima modifica             | Seri di carte   | ELETRICITÀ     | Encoder Sequenza Magneti del |  <b>AYBEY ELEKTRONİK</b><br><a href="http://www.aybey.com">www.aybey.com</a> | Numero di pagina   | 19 |
| Data del disegno 14.01.2021 | Progetto numero | AE-MAESTRO     | Pozzo                        |                                                                                                                                                                  | Pagina De Progetta | 19 |
| Disegnato da Mustafa YALÇIN | Form Numero     | F/7.5.5.02.103 |                              |                                                                                                                                                                  |                    |    |